

コロナ禍の三密対策に!


二酸化炭素(CO₂)濃度を測定して、
換気状況を見える化



周辺のスマートフォン等の利用者数を計測して
混雑状況を見える化



- スマートフォンアプリで、換気状況・混雑状況をリアルタイムに表示。また換気のタイミングをプッシュ通知でお知らせ。
- タブレットやモニター等での大画面表示も可能。

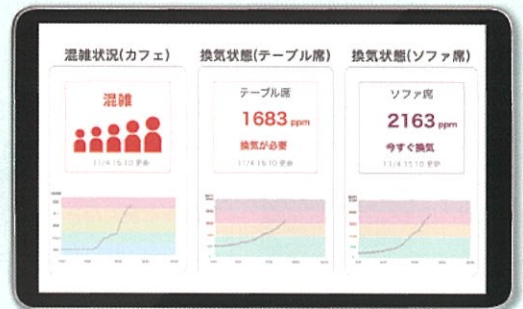

三密おしらせシステム 換気予報

コネクトCO₂センサ SEN2-JP / コネクトセルラー CON2-JP



サービス紹介動画

サービスの紹介動画は
こちらから
ご覧いただけます。




新型コロナ対策を
実施していることを、
お客さまにアピールできる
ステッカー配布中!



特長

① 換気状況も混雑状況も見える化

CO₂濃度測定で「換気状況」を、周辺のスマートフォン等の利用者数を計測して「混雑状況」をスマホやタブレットで表示します。

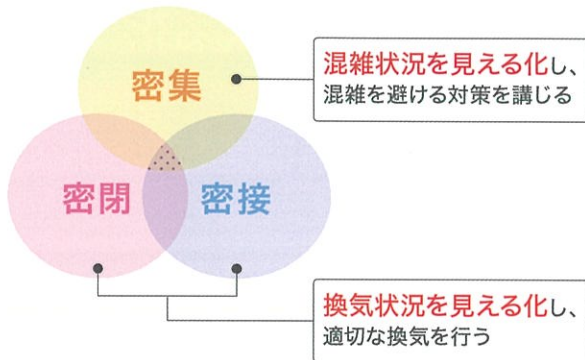

② 配線工事不要で設置が簡単

LTE搭載で、インターネット回線工事を含む配線工事は一切不要。また、アプリの案内に沿って簡単に初期設定ができるので、すぐに使用が開始できます。

③ 同等サービスと比較し、低コスト

導入にかかる総コストは他社同等サービスと比較し安価。サービスライセンス料^{*}は初期費用に含まれるので、月々のお支払いは不要。

※3年間のサービスライセンス料(通信費・アプリ利用料等)が初期費用に含まれます。その後追加で2年間のサービスライセンス料の契約が可能です。

④ 信頼性の高いCO₂センサ搭載

新コスモス電機グループの信頼性の高いCO₂センサを搭載。CO₂センサは5年間ノーメンテナンス。

機能紹介

コネクトCO₂センサ

■二酸化炭素(CO₂)濃度/温度/湿度の測定、表示



コネクトセルラー

■コネクトCO₂センサの通信モジュール(通信距離7m以内)

■混雑状況分析(半径7m以内)

※Wi-Fiに接続中の端末はカウントしません



仕様

コネクトCO₂センサ

CO ₂ 濃度測定範囲	360 ~ 5000ppm
通信機能	Bluetooth [®] 5.0(4.2互換性)
電源供給方式	USB TYPE-C(バッテリー内蔵)
サイズ	W45×H102×D43mm

コネクトセルラー

外部通信	LTE Cat.M1
コネクトCO ₂ センサとの通信	Bluetooth [®] 4.2
電源供給方式	AC100V 50/60Hz
サイズ	W41×H72×D23mm

製造元:エンコアドジャパン株式会社

 **新コスモス電機株式会社**
www.new-cosmos.co.jp

お問い合わせ

 **国華電機株式会社**
KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.

本社 TEL: 06-6353-5551 兵庫営業所 TEL: 0798-66-2212
京都営業所 TEL: 075-671-0141 姫路営業所 TEL: 079-271-4488
滋賀営業所 TEL: 077-566-6040 姫路中央営業所 TEL: 079-284-1005
奈良営業所 TEL: 0742-33-6040 川崎営業所 TEL: 044-222-1212

メールでのお問い合わせ: webinfo@kokka-e.co.jp