



# 簡単操作・コンパクト設計

防爆対応ハンディ型  
コンパクトサーモグラフィカメラ

## FLIR Cx5

- フォーカスフリー
- 広角レンズ
- ワンタッチレベルスパン

国内防爆  
認定取得済

Ex t IIIB T135°C Dc  
Ex n RIICT4 Gc



3.5インチタッチスクリーン  
熱画像輪郭補正MSX搭載



### ゾーン2の水素ガスの爆発性雰囲気で使用可能


水素貯蔵・供給ステーション・燃料電池製造所、  
化学工場、製鉄所など  
水素ガスを使用するところでも使用できます。



### 現場で異常温度を発見・すぐ補修


コンパクトなハンディ型のサーモグラフィカメラで、  
設備の温度状況を気軽に点検できるため、  
設備異常を故障前にチェックできます。

#### 使用例1: 配管点検

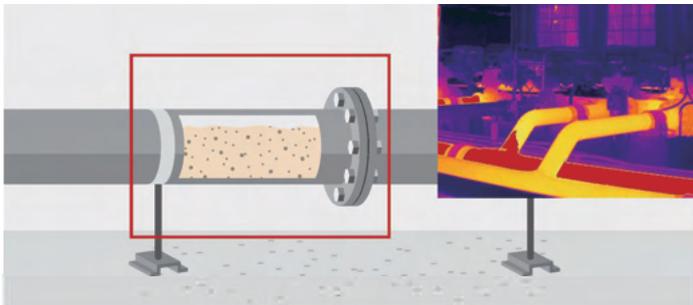

ブタジエン使用の配管では、ポップコーンポリマーが発生し、爆発事故等につながる可能性があります。この予防にはサーモグラフィカメラで温度上昇がないかをチェックすることが有効です。

#### 使用例2: モーター点検

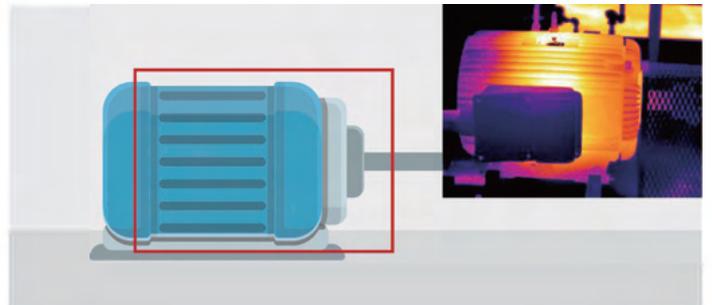

モーターとその潤滑剤が経年劣化すると、ベアリングが摩耗し、モーター・ベアリングに発熱を伴う摩擦が発生し、ベアリング・ハウジングの外側が熱くなります。



タンカー船



石油化学工場



燃料貯蔵基地



火力発電所



原子力発電所




ゴム製品製造工場

※画像・イラストはイメージです。

# クラウドサービス FLIR Ignightで データの取り出しが簡単に!

※USBケーブルでのデータ取り出しも可能です。

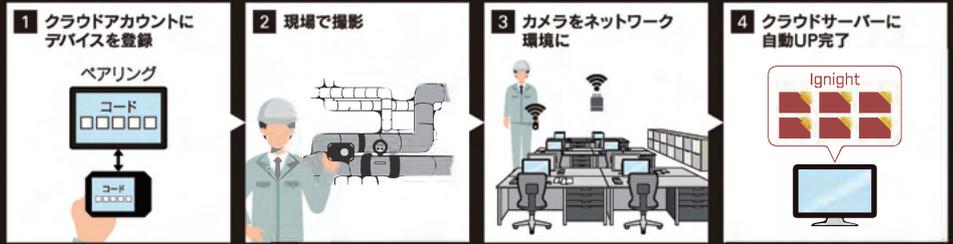

## 製品仕様

概要	FLIR Cx5
熱画像解像度	160×120 (19,200画素)
熱感度/NETD	<0.07℃
視野 (FOV)	54°×42°
最短焦点距離	熱画像:0.1m/MSX:0.3m
焦点調整	フォーカスフリー
スペクトル範囲	8~14μm
画面サイズ	3.5インチ
可視カメラ	5MP
機能	
画像調整	自動/手動/ワンタッチレベルスパン
画像モード	熱画像/可視画像/MSX
タッチスクリーン	静電容量式タッチスクリーン
対象温度範囲	-20℃~400℃
精度	±5℃または±5%
測定機能	スポット/ボックス (最高温度/最低温度)
画像保存	
記憶媒体画像保存容量	内部メモリ>5000枚の画像
画像ファイル形式	温度情報付きJPEG
通信	
Wi-Fi	専用モバイルアプリ/FLIRクラウドサービスFLIR Ignight™に対応
USB	USB 2.0、Type-Cコネクタ
Bluetooth	PAN
追加情報	
寸法(長さ×幅×高さ)	168×112×42mm
電池のタイプ	充電式内蔵リチウムイオンバッテリー
バッテリー駆動時間	4時間
充電システム	USB-C(1A)
充電時間	2時間
外部電源操作	5V、USB-C
使用温度範囲	-10℃~50℃
保存温度範囲	-40℃~70℃
落下試験	2m
重量	0.69kg
三脚穴	UNC ¼-20

## 防爆認定

EN IEC 60079-0:2018	IEC 60079-15:2017
EN IEC 60079-31:2014	IEC 60079-0:2017
EN IEC 60079-15:2019	IEC 60079-31:2014

## 国内防爆認定

防爆記号 Ex t IIIB T135℃ Dc(粉じん)	防爆記号 Ex n RIICT4 Gc(ガス)
型式認定番号 第TC22927X号	型式認定番号 第TC22926X号

## ATEX

II 3 G Ex nR IIC T4 Gc Tamb -20℃ to +4℃
II 3 D Ex tc IIIB T135℃ Dc Tamb -20℃ to +40℃

## IECEx

Ex nR IIC T4 Gc
Ex tc IIIB T135℃ Dc

## 標準付属品

Cx5カメラ本体  
ランヤードストラップ  
USBケーブル  
収納ポーチ

## よくある質問

- Q FLIR Cx5は国内防爆を取得していますか？
- A はい。国内防爆、IECExおよびATEXを取得しています。
- Q FLIR Cx5の使用可能防爆エリアは？
- A 第二類危険箇所 (2種場所・Zone2) です。
- Q FLIR Cx5の防爆構造は？
- A 非点火防爆構造です。
- Q 撮影データはどのような形式ですか？
- A 温度情報付き静止画JPEGです。
- Q 撮影データの取り出しはどのように行いますか？
- A 付属のUSBケーブルでPCに取り込むか、オンラインクラウドサービスのFLIR Ignite上にアップロードします。

## フリーシステムズジャパン株式会社

〒141-0021 東京都品川区上大崎2-13-17 目黒東急ビル5階  
E-mail info@flir.jp / Web www.teledyneflir.jp

本書に記載の機器を輸入する場合米国政府の輸出認定が必要になる場合があります。説明目的の画像を除き、米国法に反する転載は禁止されています。製品の仕様は予告なしに変更される場合があります。

©2023 Teledyne FLIR, LLC. All rights reserved. (2023/12)



正規販売代理店 ※岩崎通信機は FLIR 製品の正規販売代理店です。

**IWATSU**

岩崎通信機株式会社 URL: <https://www.iwatsu.co.jp/tme>

計測ソリューション営業部

- 計測営業担当 〒168-8501 東京都杉並区久我山1-7-41 TEL 03-5370-5474 FAX
- アカウント営業担当 〒168-8501 東京都杉並区久我山1-7-41 TEL 03-5370-5474 FAX 03-5370-5492
- 西日本営業所 〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町2-3-6山岡ビル1F TEL 06-6535-9200 FAX 06-6535-9215

## 取扱代理店

**国華電機株式会社**  
KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.

本社	TEL: 06-6353-5551
京都営業所	TEL: 075-671-0141
滋賀営業所	TEL: 077-566-6040
奈良営業所	TEL: 0742-33-6040
兵庫営業所	TEL: 078-452-3332
姫路営業所	TEL: 079-271-4488
姫路中央営業所	TEL: 079-284-1005
川崎営業所	TEL: 044-222-1212

メールでのお問い合わせ: [webinfo@kokka-e.co.jp](mailto:webinfo@kokka-e.co.jp)