

新製品
・
人気製品

恒温槽 レンタルセレクション

新製品をレンタルにてご提供！

ハイパワー恒温(恒湿)器 ARシリーズ

急速温度変化タイプ「5℃/分」

ハイパワー恒温恒湿器は、試料からの発熱負荷に対応
温度変化、温湿度制御から最適機種をレンタルにてお選
び頂けます。



| 型式 | | ARS-0680-15 | ARS-1100-10 | ARG-0680-15 | ARG-1100-10 |
|---------------|--------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 温度 性 能 | 温度範囲 | -70~+180℃ | | | |
| | 温度変化速度 | -45℃⇄+155℃での平均 | | | |
| | | 15℃/分 | 10℃/分 | 15℃/分 | 10℃/分 |
| ※ 1 | 許容発熱負荷 | 9500W (槽内温度：+20℃) | | | |
| 能 ※ 1 性 | 温湿度範囲 | +10~+95℃/10~98%rh | | - | |
| | 許容発熱負荷 | 600W (槽内温湿度：+85℃/85%rh) | | - | |

他の環境試験機も続々入荷中！ 掲載されていないモデルのご用意もございます。お問い合わせください。



小型超低温恒温器
MC-712
エスバック
温度範囲:-75~+100℃



恒温恒湿器
プラチナス J シリーズ
エスバック
温度範囲:-40~+100℃



サーモストリム
ATS-545-M
TEMPTRONIC
温度範囲:-75~+225℃



電気マッフル炉
FFW263PB
/FU000191
東洋製作所
温度範囲:100℃~1,150℃



ライトスペック恒温恒湿器
LHUシリーズ
エスバック
温度範囲:-20~+85℃
入力電源:AC100V1φ



恒温器
パーフェクトオープン
エスバック
温度範囲:+200℃/+200℃



小型環境試験器
SHシリーズ
エスバック
温度範囲:-40℃~+150℃




低温恒温恒湿器
NEOシリーズ
エタック
温度範囲:-40℃~+100℃

事例：恒温槽を用いた電子部品/電装品の評価

評価系すべての計測器をレンタルにてご提供いたします

EV/HEV 用インバータの評価には、高電圧バッテリー（車載電池）の代わりに高電圧直流電源と高電圧直流電子負荷を用いて評価をします。

また三相モータの絶縁不良のチェックとして、耐電圧絶縁試験も行います。電子負荷装置は、モータ評価時の回生電流による影響を抑制するためにも使用します。

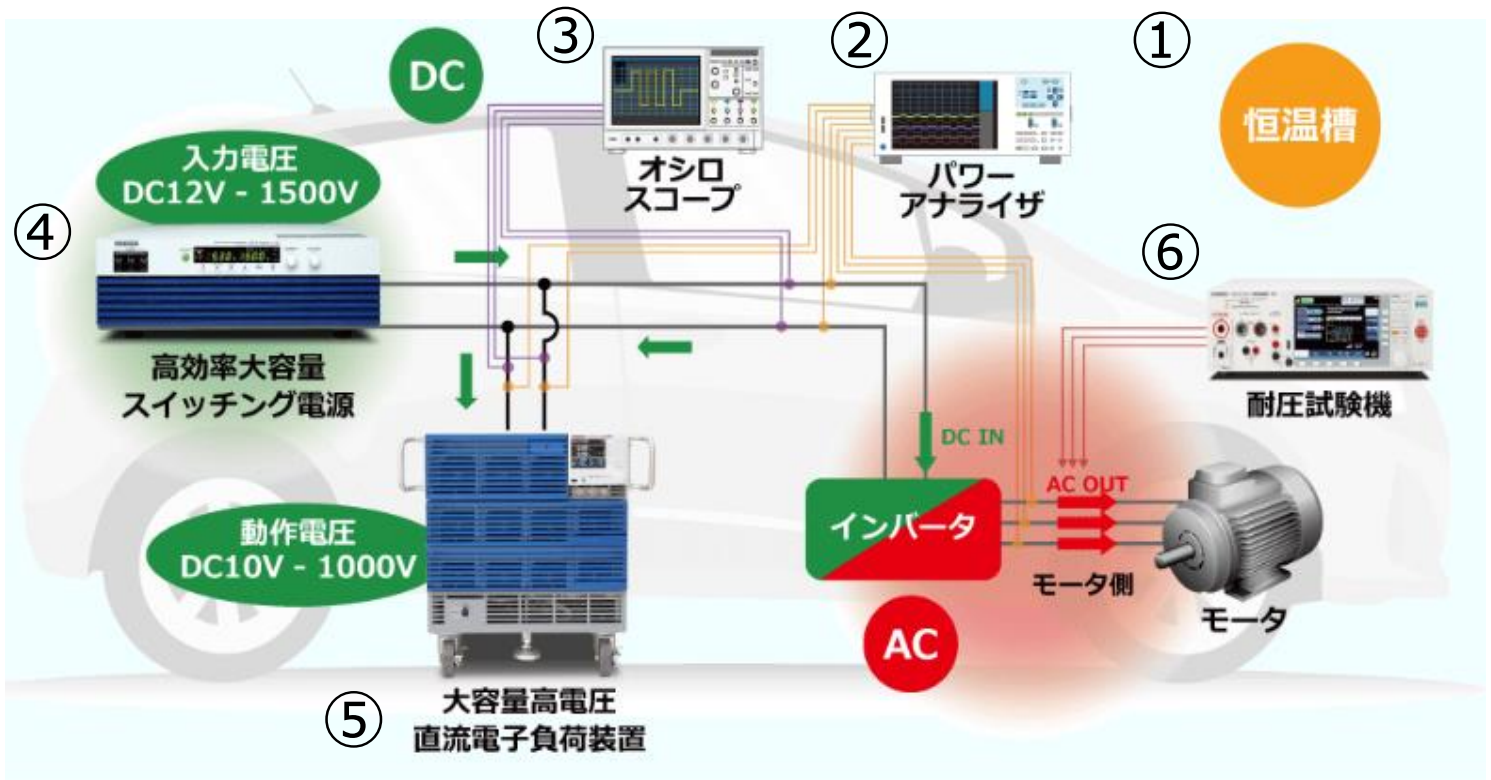

| NO. | 機器名 | 目的 |
|-----|--------------------|-----------------|
| ① | 恒温槽・PL-3J | 環境試験 |
| ② | パワーアナライザ・PW6000 | 電力測定 |
| ③ | オシロスコープ・MSO54 | 波形計測 |
| ④ | DC電源・PAT8-400TM | 入力電源・模擬電源 |
| ⑤ | DC電子負荷・PLZ12005WH2 | 模擬負荷 |
| ⑥ | 耐圧試験機・TOS9303 | AC/DC 耐圧試験・絶縁抵抗 |

取扱代理店



本社 TEL: 06-6353-5551 兵庫営業所 TEL: 0798-66-2212
 京都営業所 TEL: 075-671-0141 姫路営業所 TEL: 079-271-4488
 滋賀営業所 TEL: 077-566-6040 徳島中央営業所 TEL: 079-284-1006
 奈良営業所 TEL: 0742-33-6040 川崎営業所 TEL: 044-222-1212

メールでのお問い合わせ: webinfo@kokka-e.co.jp

三井住友ファイナンス&リースグループ

SMFLレンタル株式会社 計測器事業部

<http://www.smfl-r.co.jp/measure/>

| 東日本 | 0120-706-120 | 西日本 | 0120-959-008 |
|-----|---|-----|--|
| 本社 | 〒101-0003 東京都千代田区一ツ橋 2-1-1 如水会ビル 10 階 | 名古屋 | 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦 2-19-1 名古屋鴻池ビル 9 階 |
| 仙台 | 〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町 2-10-28 カメイ・仙台グリーンシティ 5 階 | 大阪 | 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場 3-10-19 銀泉心斎橋ビル 8 階 |