

高品質、安全性、機能性、
共立は、この3つの信頼をカタチに変えた



KYORITSU

安全作業に必携のすぐれもの！



販売終了品

低圧用検電器
AC80~600V

高低圧用検電器
AC60V~7000V

エレピコQ
MODEL DX-04

MODEL 5700

標準価格 ~~¥4,300~~
¥4,500

標準価格 ¥14,000
(携帯ケース付)

- 洗練されたデザインのペンタイプです。
- 100V、200Vを判別できます。
- 表示は光（LED）の4段階と音で行います。
- 裸線・被覆線の切り替えタイプです。
- 50/60ヘルツ共用です。

- 小型軽量の腰道具形で携帯に便利です。
- 内部電源の自動スイッチおよび検出感度の自動切替が内蔵されているので、低圧電路・高圧電路の検電が簡単にできます。
- 発音と発光とで検出確認できるので、迅速・確実に検電できます。
- 本体は衝撃に強く、防水構造になっています。
- 使用前に内蔵電池・内部回路などのチェックができます。
- 握り部は滑り止め加工がされ、握りやすくなっています。


共立電気計器株式会社

このカタログは2004年3月以前に作成されたもので、税込価格は記載されておりません。


電気設備保守・点検に音と光で感電事故からあなたを守ります。

●外形寸法図及び各部名称

低圧用検電器 MODEL DX-04 (単位mm)

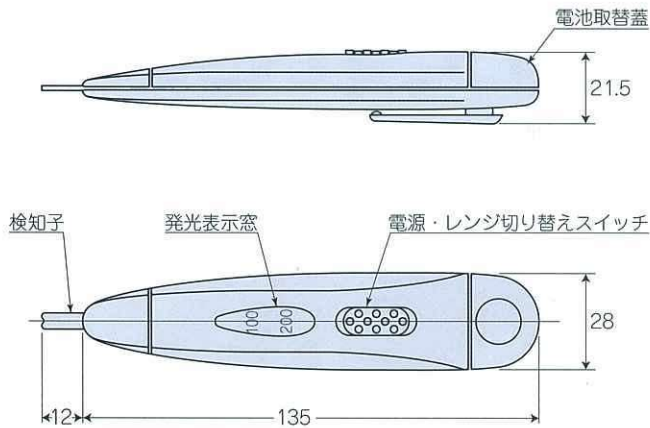

高低圧用検電器 MODEL 5700 (単位mm)

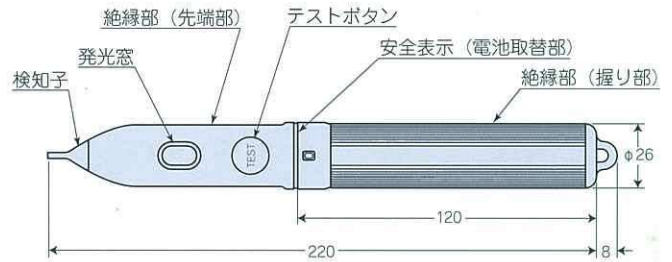

●仕様

	MODEL DX-04	MODEL 5700	販売終了品
使用電圧範囲	AC80V~600V	AC60V~7000V	
動作開始電圧 (裸線・対地電圧)	<ul style="list-style-type: none"> ・1個目のLEDは対地電圧 55V±15Vで発光 ・2個目のLEDは対地電圧 75V±15Vで発光 ・3個目のLEDは対地電圧130V±15Vで発光 ・4個目のLEDは対地電圧150V±15Vで発光 ・発音は1個目のLEDの発光時から開始する。 	断続音光(低圧) 60V 連続音光(高圧) 1000V	
使用周波数	50/60Hz共用		
使用温度範囲	0℃~+40℃	-10℃~+40℃	
対象電線	裸線・被覆線	低圧 裸線、高圧3000V以上 裸線・被覆線	
絶縁耐力	AC2000V1分間 (検知子~スイッチ部間)	AC20kV1分間印加 (検知子~握り部の間)	
発光	8000ルクスの場所で確認できる		
発音	50cmで50ホン以上	1mで50ホン以上(約3000Hzの音)	
使用電池	リチウム電池CR2032(3V)×1個	UM-5(1.5V)×2個	
外形寸法	147×28×21.5mm	228×φ26mm	
重量	約35g	約90g	
付属品	リチウム電池CR2032(3V)×1 取扱説明書	UM-5(1.5V)×2 革ケース 取扱説明書	

⚠安全にお使いいただくために

ご使用前に商品に添付されている取扱説明書の「使用上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

代理店

国華電機株式会社
KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.

本社 TEL: 06-6353-5551 兵庫営業所 TEL: 0798-66-2212
 京都営業所 TEL: 075-671-0141 姫路営業所 TEL: 079-271-4488
 滋賀営業所 TEL: 077-566-6040 姫路中央営業所 TEL: 079-284-1005
 奈良営業所 TEL: 0742-33-6040 川崎営業所 TEL: 044-542-6883

メールでのお問い合わせ: webinfo@kokka-e.co.jp



共立電気計器株式会社

本社営業部 〒152-0031 東京都目黒区中根2-5-20
 ☎03(3723)7021 FAX. 03(3723)0139
 大阪営業所 〒564-0062 吹田市垂水町3-16-3江坂三昌ビル6F
 ☎06(337)8648 FAX. 06(337)8590
 四国営業所 〒797-0045 愛媛県東宇和郡宇和町坂戸480
 ☎0894(62)1200 FAX. 0894(62)5531
 仙台事務所 〒983-0841 仙台市宮城野区原町1-3-21仙塩レジデンス308
 ☎022(297)9671 FAX. 022(298)8009
 工場 東京・宇和島・愛媛