

KG

FM多重信号発生器

MSG-2175

FM MULTIPLEX SIGNAL GENERATOR



Trustworthy Brand

MEGURO

FM多重信号発生器


特長 | FEATURES

RDS(RBDS), DARC(RTIC), が自由に組み合わせができます。

【Combination example】

- ① Main Flame + DARC + RDS
- ② Main Flame + DARC only
- ③ Main Flame + RDS only

Main frame

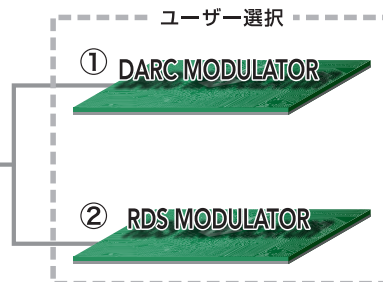

基本仕様 | SPECIFICATIONS

RF 信号出力	DDS system
周波数範囲	70MHz to 110 MHz
設定分解能	100 Hz
周波数確度	$\pm 5 \times 10^{-6}$
出力レベル範囲	-20 to 126 dB μ V (EMF)
分解能	0.1dB step
出力レベル確度	± 1.5 dB
出カインピーダンス	50 Ω
VSWR	1.3 or less
スプリアス	
高調波	-30dBc or lower
非高調波	-40dBc or lower

RDS	
出力レベル設定	0.0 to 10.0%(0.1% step)
サブキャリア周波数	57kHz \pm 2Hz
データ変調方式	DPSK 1.1875kbps
外部DATA, CLOCK入力	TTL
ビットエラーレート	PN9
レコード	00 to 10 (00 fixed pattern)

DARC(RTIC)	
L-MSKレベルコントロール	Auto/Manual switching
AUTO	Upper limit : 10.0%, Lower limit : 4.0%
MANUAL	0.0 to 15.0%(0.1% step)
サブキャリア周波数	76kHz \pm 2Hz
データ変調方式	0.1%<(OUTPUT3Vp-p,DEV at 10%)
外部DATA,CLOCK入力	TTL
ビットエラーレート	PN9
レコード	00 to 10 (00 fixed pattern)

ステレオ変調器	
変調度設定範囲	0 to 125% (0.5% step)
内部変調周波数	400Hz, 1kHz, 6.3kHz, 10kHz, 15kHz
変調モード	MONO, L=R, L, R, L=-R, L&R, OFF
プリエンファシス	OFF, 25 μ s, 50 μ s, 75 μ s
分離度	55dB >
S/N比	74dB >
パイロット信号	19kHz \pm 1Hz
出力レベル設定	0 to 15% (1% step)

インターフェース	
シリアルインターフェース	RS-232C: D-sub 9pin(male), USB: Type B(female)
パラレルインターフェース	GP-IB(Compliant with IEEE Std. 488-1975)

電源電圧、他	
電源	AC90V to 240V 50/60Hz
消費電力	Max. 20VA(Full-featured product)
外形・最大寸法 (突起物含まず)	Approx. 420(W)x100(H)x370(D)mm
重量	Approx. 5kg
動作温度範囲	0 to +40 $^{\circ}$ C
性能保証温度範囲	+10 to +35 $^{\circ}$ C

● 本カタログ掲載の仕様、デザイン等は性能改善のため予告なく変更させていただくことがあります。



株式会社 計測技術研究所

パワエレ営業部

日吉事業所 〒212-0055 神奈川県川崎市幸区南加瀬4-11-1
TEL 044-223-7950 FAX 044-223-7960
大阪オフィス 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町10-8 江坂董友ビル2F
TEL 06-6387-1039
E-mail : PWsales@hq.keisoku.co.jp <https://www.keisoku.co.jp/pw/>

お問い合わせ、ご用命は信用ある当社へ

取扱代理店



本社 TEL: 06-6353-5551 兵庫営業所 TEL: 078-452-3332
京都営業所 TEL: 075-671-0141 姫路営業所 TEL: 079-271-4488
滋賀営業所 TEL: 077-566-6040 姫路中央営業所 TEL: 079-284-1005
奈良営業所 TEL: 0742-33-6040 川崎営業所 TEL: 044-222-1212

メールでのお問い合わせ : webinfo@kokka-e.co.jp