


SL-5P 細いパイプの中にも差込める特殊プローブ、細長い柄の付いた小さな2極式

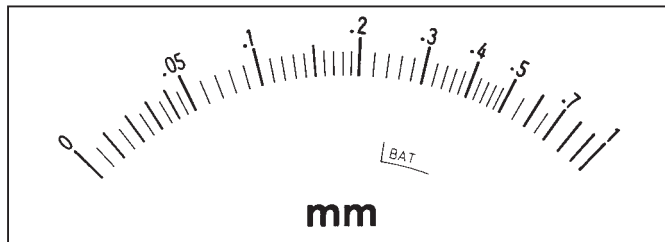

細いパイプ、エルボの中の皮膜など手の入らない内側、下面、底面などの皮膜測定用です。

小さな2極式の測定磁極に細長いガイドがついている独特の構造のプローブが特徴です。

用途

- パイプ内面用

仕様

測定範囲 0~1mm

測定精度 均一面に対して $\pm 2\mu\text{m}$ または指示値の $\pm 5\%$

プローブ 2点接触差込み式、ガイド： $\phi 13 \times 180\text{mm}$

磁極： $\phi 2$ R1.25、極間：5mm

最小測定管径 $\phi 20$

電源 単3乾電池(1.5V)×8、ACアダプタ

使用温度 0~40℃(結露しないこと)

寸法重量 190(W)×90(H)×120(D)mm、1.8kg

付属品 標準厚板、ACアダプタ、ショルダーケース

販売代理店

 国華電機株式会社
KOKKA ELECTRIC CO., LTD.

TEL : 06-6353-5551
E-mail : webinfo@kokka-e.co.jp