


TL-50 伸縮式ガイド付、0°、90°のヘッドアジャスタ機構。**(受注生産)**

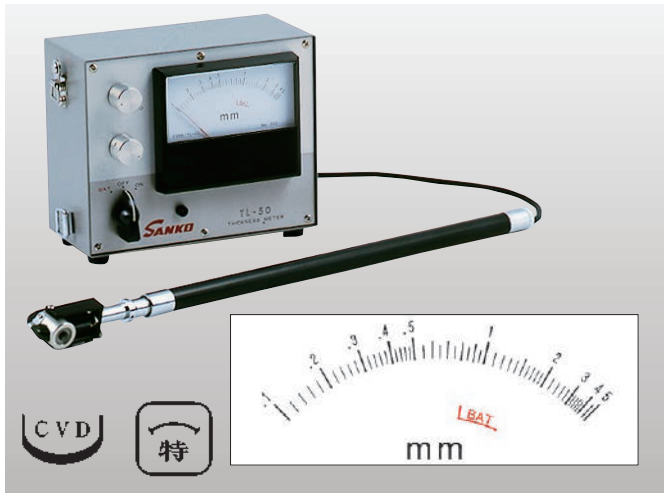

磁極が細長い伸縮自在の柄の先についてますから、細いパイプ（φ32mm以上、）機器の裏側、高い所、離れた所の塗膜が測れます。

仕様

- | | |
|--------|---|
| 測定範囲 | 0.1~5mm |
| 測定精度 | 均一面に対して指示値の±5% |
| プローブ | 1点接触式、伸縮ガイド付、φ25×30mm
ガイド：5段伸縮式、最長1.5m |
| 最小測定管径 | φ32mm |
| 電源 | DC：単2乾電池（1.5V）×4 |
| 使用温度 | 0~40℃（結露しないこと） |
| 寸法重量 | 170(W)×130(H)×80(D)mm、1.7kg |
| 付属品 | 標準厚板、ショルダーケース |