
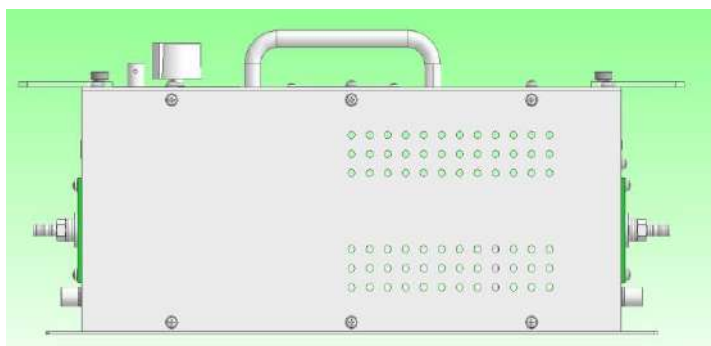


# DC-AN TNW-403D3

太陽光システムにおけるDC電源ポートの伝導妨害波測定用のLISNです。

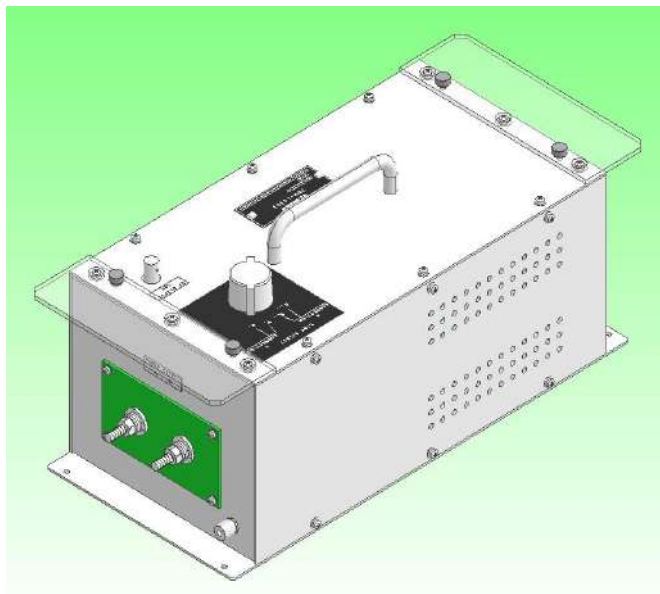

## 仕様

周波数範囲	150kHz ~ 30MHz		
該当規格	CISPR16-1-2 CISPR11 Ed.6		
測定線路相数	単相		
測定線路インピーダンス	150Ω (△結線およびV結線)		
測定用端子	BNC形コネクタ (50Ω)		
電源線路最大定格	最大電圧DC1kV以下 / 最大電流DC30A以下		
EUT端子におけるCM終端インピーダンス/位相	V結線 VA、VB	150Ω ± 30Ω	位相(0 ± 40)°
	△結線 Sym <input checked="" type="checkbox"/>	150Ω ± 30Ω	位相(0 ± 40)°
	△結線 Asym	150Ω ± 30Ω	位相(0 ± 40)°
EUT端子におけるDM終端インピーダンス/位相	V結線 VA、VB	150Ω ± 30Ω	位相(0 ± 40)°
	△結線 Sym <input checked="" type="checkbox"/>	150Ω ± 30Ω	位相(0 ± 40)°
	△結線 Asym	150Ω ± 30Ω	位相(0 ± 40)°
EUT端子における縦電圧変換係数 (LCL)	26dB以上		
AE端子 - EUT端子間のCM挿入損失	20dB以上		
AE端子 - EUT端子間のDM挿入損失	40dB以上		
EUTおよびAE端子における端子	8mm ボルト端子		
寸法・重量	300(W) × 130(H) × 160(D)mm、約4.5kg		
付属品	同軸ケーブル(BNCP-3D2W-BNCP 2m)・・・1本		

株式会社協立テクノロジー 東京都府中市晴見町3-18-4 青山マンション101 TEL042-340-3311 <http://kyoritsutech.com>

取扱代理店

国華電機株式会社  
KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.

本社 TEL: 06-6353-5551 兵庫営業所 TEL: 0798-66-2212  
京都営業所 TEL: 075-671-0141 姫路営業所 TEL: 079-271-4488  
滋賀営業所 TEL: 077-566-6040 姫路中央営業所 TEL: 079-284-1005  
奈良営業所 TEL: 0742-33-6040 川崎営業所 TEL: 044-222-1212

メールでのお問い合わせ: [webinfo@kokka-e.co.jp](mailto:webinfo@kokka-e.co.jp)