

CANDOX シールドボックス ソリューション



アプリケーション例

Bluetooth

2.4GHz



ETC

5.8GHz



5 G関連モジュール

28.0GHz



V2X


700MHz/5.9GHz



キーレスエントリー

300MHz/433MHz

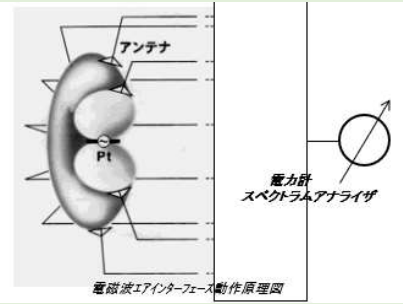

サイズ	小型	標準	大型
シールドボックス	 型式：44St102F シールド特性：50dB(0.8～2.5GHz) 内寸(mm)：W290×D190×H61 外寸(mm)：W322×D218×H85 端子：Dsub15、SMA (J-J) 約 ¥ 10万円	 型式：44St104RX シールド特性：60dB(0.7～3.0GHz) 内寸(mm)：W276×D226×H107 外寸(mm)：W322×D310×H132 約 ¥ 28万円	 型式：44St141 シールド特性：60dB(0.7～6.0GHz) 内寸(mm)：W486×D536×H445 外寸(mm)：W625×D618×H530 約 ¥ 80万円
アンテナ カプ ラ 内蔵	 型式：44St104HA シールド特性：60dB(0.8～2.5GHz) 内寸(mm)：W276×D276×H100 外寸(mm)：W322×D318×H204 端子：USB2.0、Dsub9、SMA (J-J) 約 ¥ 50万円	 型式：44St112DE シールド特性：60dB(0.7～6.0GHz) 内寸(mm)：W373×D373×H126 外寸(mm)：W464×D440×H228 約 ¥ 70万円	 型式：44St141A シールド特性：60dB(0.7～6.0GHz) 内寸(mm)：W496×D546×H332 外寸(mm)：W625×D618×H530 約 ¥ 100万円
放射 パターン 測定 チャンバー	 電磁波エントランス動作原理図	 型式：44St22 シールド特性：60dB(0.1～3.0GHz) 内寸(mm)：W360×D416×H350 外寸(mm)：W600×D458×H512 約 ¥ 300万円	 型式：44St26A シールド特性：60dB(0.19～6.0GHz) 内寸(mm)：W556×D580×H422 外寸(mm)：W953×D957×H1212 約 ¥ 700万円

シールドボックス オプション紹介

■アイソレーティングケーブル (5B-002、006シリーズ)


¥ 22,000円



¥ 24,000円



■小型アンテナ放射パターン測定時によくあるトラブル

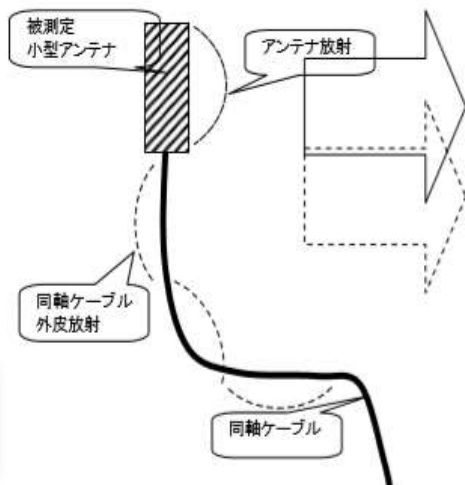

■ダイポールアンテナ (44Sa21シリーズ)




¥ 90,000円 (0.8~12GHz指定)



¥ 180,000円 (200M~800MHz指定)

■同軸プローブ (CP600-MHF01)

¥ 20,000円



Wi-Fi基板
検査用に最適

■3.5mmアダプタ【4個セット】

¥ 53,600円

3.5mm (P)(J)アダプタを自由に4個お選びください
(測定器・AUTOCALモジュールのコネクタ保護用にも最適)

* 単品販売も可能 : @13,600円~

5A-SMM25

5A-SFF26

5A-SMF27



3.5mm(P)-(P)



3.5mm(J)-(J)



3.5mm(P)-(J)

その他、ご要望に応じてカスタム治具なども
製作可能です！ご相談ください

株式会社キャンドックスシステムズ
お問合せ : 048-564-0500
mail : sales@candox.co.jp

CANDOX
Systems

お問い合わせ

国華電機株式会社
KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.

本社 TEL: 06-6353-5551 兵庫営業所 TEL: 0798-66-2212
京都営業所 TEL: 075-671-0141 姫路営業所 TEL: 079-271-4488
滋賀営業所 TEL: 077-566-6040 姫路中央営業所 TEL: 079-284-1005
奈良営業所 TEL: 0742-33-6040 川崎営業所 TEL: 044-542-6883

メールでのお問い合わせ : webinfo@kokka-e.co.jp