

SMALL TYPE FLOAT SWITCH

小型汎用フロートスイッチ



小さなタンクに最適!!
多用途に対応可能な小型フロートスイッチの完成型!!


■ 1点測定用

材質: ステンレス

RFS-2

スタンダードタイプ

耐熱温度
MAX.120°C

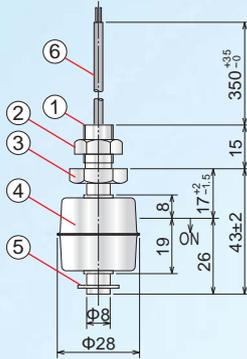


No.	部品名称	材質	数量
1	取付	G 1/8B	
2	ナット	SUS304	1
3	本体	SUS304	1
4	フロート	SUS304	1
5	ストッパー	SUS304	1
6	リード線	AWG22	2

重量: 約36g

RFS-6

高温(耐熱)タイプ

耐熱温度
MAX.200°C

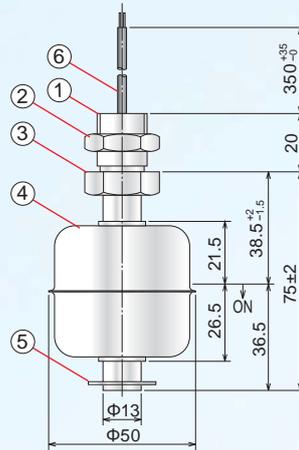


No.	部品名称	材質	数量
1	取付	G 3/8B	
2	ナット	SUS304	1
3	本体	SUS304	1
4	フロート	SUS304	1
5	ストッパー	SUS304	1
6	リード線	AWG22	2

重量: 約106g

RFS-11A

水平取付タイプ

耐熱温度
MAX.120°C

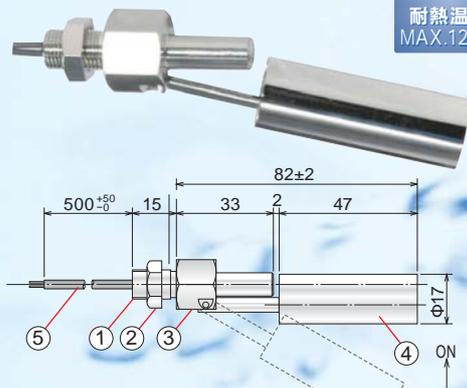


No.	部品名称	材質	数量
1	取付	G 1/8B	
2	ナット	SUS304	1
3	本体	SUS304	1
4	フロート	SUS304	1
5	リード線	AWG22	2

重量: 約48g

RFS-4

L型水平取付タイプ

耐熱温度
MAX.120°C

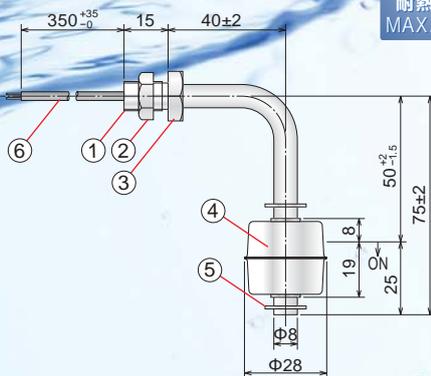

No.	部品名称	材質	数量
1	取付	G 1/8B	
2	ナット	SUS304	1
3	本体	SUS304	1
4	フロート	SUS304	1
5	ストッパー	SUS304	1
6	リード線	AWG22	2

重量: 約47g

SMALL TYPE
FLOAT SWITCH


■1点測定用

材質: ポリプロピレン

MFS17-C

スタンダードタイプ

耐熱温度
MAX.80°C

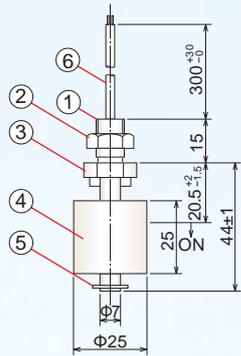


No.	部品名称	材質	数量
1	取付	G 1/8B	
2	ナット	P.P.	1
3	本体	P.P.	1
4	フロート	PP発泡	1
5	ストッパー	SUS304 (P.P)	1
6	リード線	AWG22	1

重量: 約15g

MFS17-D

小型フロートタイプ

耐熱温度
MAX.80°C

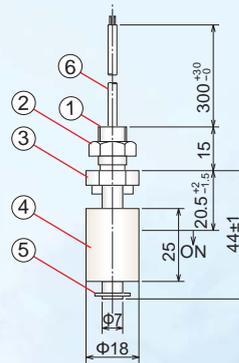

No.	部品名称	材質	数量
1	取付	G 1/8B	
2	ナット	P.P.	1
3	本体	P.P.	1
4	フロート	PP発泡	1
5	ストッパー	SUS304 (P.P)	1
6	リード線	AWG22	2

重量: 約12g

小型フロートスイッチ


豊富なモデル構成で多彩な環境にきめ細かく対応します。

- シンプルな構造で取扱いが簡単
- 故障が少なく長寿命

MFS9-N1

水平取付タイプ (取付 G 1/4B)

耐熱温度
MAX.80°C

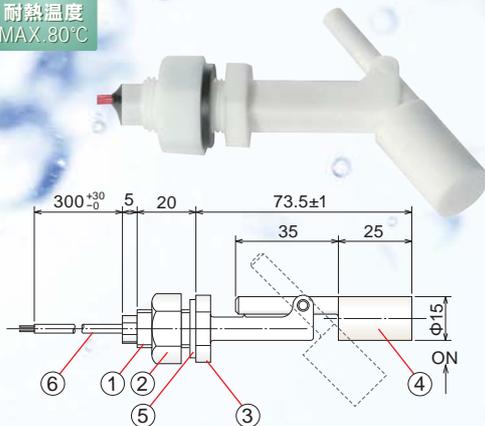


No.	部品名称	材質	数量
1	取付	G 1/4B	
2	ナット	P.P.	1
3	本体	P.P.	1
4	フロート	PP発泡	1
5	パッキン	EPT	1
6	リード線	AWG22	2

重量: 約17g

MFS10-N1

水平取付タイプ (取付 NPT 1/2)

耐熱温度
MAX.80°C

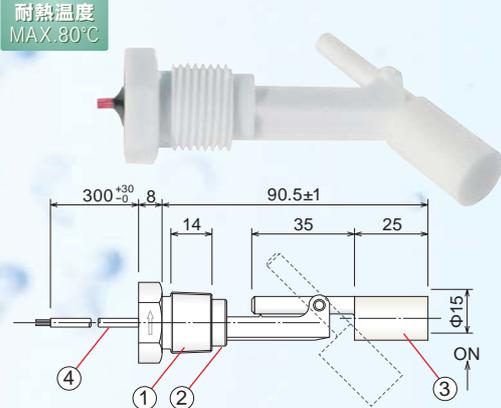

No.	部品名称	材質	数量
1	取付	NPT 1/2	
2	本体	P.P.	1
3	フロート	PP発泡	1
4	リード線	AWG22	2

重量: 約21g

多点式

端子函付

KS30

材質：ステンレス

耐熱温度
MAX.100°C

(検出点数1~5)



取付方式	フランジ JIS5K32A SUS304
フロート	φ30*30 SUS304
ストッパー	SUS304
使用液比重	0.75以上
最大開閉容量	AC50VA DC50W

重量：約1.7kg

KS30TH

材質：ステンレス

耐熱温度
MAX.200°C

(検出点数1~3)



取付方式	フランジ JIS5K50A SUS304
フロート	φ51*40 SUS316
ストッパー	SUS304
使用液比重	0.65以上
最大開閉容量	AC220V 0.5A DC110V 0.3A

重量：約2.9kg

KSPB

材質：ステンレス

耐熱温度
MAX.100°C

(検出点数1~5)



取付方式	R1-1/4 SUS304相当
フロート	φ30*30 SUS304
ストッパー	SUS304
使用液比重	0.75以上
最大開閉容量	AC50VA DC50W

重量：約1.1kg

多点式

端子函無

KS3

材質：ステンレス

耐熱温度
MAX.100°C

(検出点数1~5)



取付方式	M12*P1.25 ネジ SUS304
フロート	φ30*30 SUS304
ストッパー	SUS304
使用液比重	0.75以上
最大開閉容量	AC50VA DC50W

重量：約535g

KV3

材質：PVC

耐熱温度
MAX.50°C

(検出点数1~3)



取付方式	M20*P2.5 ネジ PVC
フロート	φ44*25 PVC
ストッパー	PVC
使用液比重	0.8以上
最大開閉容量	AC50VA DC50W

重量：約355g

KP3

材質：ポリプロピレン

耐熱温度
MAX.100°C

(検出点数1~3)



取付方式	M14*P1.5 ネジ PP
フロート	φ25*27 PP
ストッパー	PTFE
使用液比重	0.75以上
最大開閉容量	AC50VA DC50W

重量：約185g

Line of business

- 回転式レベルスイッチ
- 振動式レベルスイッチ
- 振子式レベルスイッチ
- 音波式レベルスイッチ
- 静電容量式レベルスイッチ
- 静電容量式近接センサ
- 静電容量式レベルメータ
- ダイヤフラム式レベルスイッチ
- チルトスイッチ
- リーク式レベルスイッチ
- マイクロウェーブ式スイッチ
- サウンディング式レベルメータ
- フロースイッチ
- 電極式レベルスイッチ
- フロート式スイッチ
- フロート式レベルメータ
- 超音波式レベルメータ
- コンペア周辺機器
- ダストモニター
- ジルコニア酸素濃度計
- レーザ式レベルメータ
- 電波式レベルメータ
- 液体濃度・濁度計
- 超音波流量計

※ご使用に際しては取扱説明書を必ずお読みください。
※予告なく仕様変更することがありますので予めご了承ください。

粉・粒・液体……レベル制御機器総合メーカー

KANSAI Automation 関西オートメーション株式会社

本社 〒530-0056 大阪市北区兎我野町2番14号
TEL.06-6312-2071・FAX.06-6314-0848
e-mail:infoj@kansai-automation.co.jp

東京支店 〒105-0013 東京都港区浜松町1丁目29-6 TEL.03-5777-6931 FAX.03-5777-6933
名古屋営業所 〒464-0075 名古屋市千種区内山3丁目10-17 TEL.052-741-2432 FAX.052-741-1588
大阪営業所 〒530-0056 大阪市北区兎我野町2番14号 TEL.06-6312-2071 FAX.06-6314-0848
九州営業所 〒802-0003 北九州市小倉北区米町1丁目1-21 TEL.093-511-4741 FAX.093-511-4580

代理店

国華電機株式会社
KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.

本社 TEL:06-6353-5551 兵庫営業所 TEL:0798-66-2212
京都営業所 TEL:075-671-0141 姫路営業所 TEL:079-271-4488
滋賀営業所 TEL:077-566-6040 姫路中央営業所 TEL:079-284-1005
奈良営業所 TEL:0742-33-6040 川崎営業所 TEL:044-222-1212

メールでのお問い合わせ：webinfo@kokka-e.co.jp

オフィシャルサイト

