P Vアナライザ 「イプシロン 1500」

高圧化する太陽光発電システムのメンテナンスに対応した I-V カーブトレーサーです。

PV アナライザ イプシロン 400/1000 の特徴を引き継ぎながら、1500[V]計測を実現しました。

特徴

- ✓ 1500[V]·30[A]の計測が可能
- ✓ 計測接続部に MC4 コネクタを採用し、確実かつ安全計測
- ✔ 電圧テスター機能を有し、常時 1500[V]までの電圧計測が可能
- ✓ 放電時間が弊社従来品(400/1000)より短縮され、 計測インターバル時短が可能
- ✓ 200[ms]以内のリニアスイープで確実な I-V 計測
- ✓ シンプルな操作性(事前設定不要、ワンボタンで計測可能)
- ✔ 短時間計測(結果表示まで約1秒・日射や影の急変の影響を受けにくい)
- ✓ 1024 点計測によるなめらかなグラフ表示

- ✓ USB、Wi-Fi による操作・通信が可能
- ✔ 内部メモリに 9999 件のデータを保存
- ✓ 計測時の逆差し検出機能(誤使用検出)
- ✔ パソコンによる遠隔操作で自動計測が可能
- ✔ 付属 View ソフト (PC ソフト) で、詳細な I-V カーブ情報を確認
- ✓ I-V 計測前後の日射を計測し、日射変動をチェック (計測ソフト・計測ユニット接続時)
- ✓ 計測ソフトにて STC のリアルタイム計算が可能
- ✓ 定格評価機能でモジュールの不具合確認が可能(オプション)

計測ソフト パソコン画面



※本体のコントロールボタンと計測結果を一画面で分かりやすく表示 リアルタイム STC 計算・日射変動チェック機能付き

屋外計測例(イメージ)



※使用する OS により、複数の Wi-Fi 機器接続にはルーターが必要です
※PV アナライザ・計測ユニットは、機器単体で計測することが可能です

計測ユニット「CMU12281」 (別売りユニット)

日射計とT型熱電対を接続し、日射量と温度の計測が可能です。

特徴

- ✔ Wi-Fi で接続し、パソコンで確認可能(Windows8)
- ✔ 日射量 4 点、温度 4 点を同時に計測
- ✔1秒ごとのデータ取得
- ※本機使用にあたり、日射計・熱電対のご準備が別途必要です






項目	イプシロン 1500
	PVA18340
発売日	2018年7月
負荷方式	コンデンサ負荷方式
計測レンジ	電圧 : 0〜1500[V] 電流 : 0〜30[A] 電力 : 0〜45[kW] ※ワニロクリップ使用時は0〜20[A]
計測項目	開放電圧(Voc)、短絡電流(Isc)、最大出力 動作電力(Pmax)、最大出力動作電圧(Vpm)、 最大出力動作電流(Ipm)、曲線因子(F.F.)
計測精度	電圧:0.5%F.S. 電流:0.5%F.S.
データ点数	1024点
計測インターバ	最大20秒(計測対象によって変動)
表示器	7 インチカラー液晶(白黒モードあり)
電源	D C 1 2 [V]
使用温湿度範囲	0~40[℃]、90[%]RH以下 結露なきこと
通信	USB または Wi-Fi
付属品	ワニロクリップ付計測ケーブル(2m)、計測ケー ブル(MC4・2m)、電源用バッテリーパック、 USB ケーブル、AC アダプタ(オプション)
質量	8.5 [kg]以下
外形	499(幅) × 406(奥) × 192(高) [mm]

項目	計測ユニット
型名	CMU12281
温度入力	T 型熱電対 4ch
日射入力	4ch(0~40[mV])
計測精度	±0.5%(FS)以内
表示器	白黒 LCD
通信	USB または Wi-Fi
電源	単三電池 4 本または USB 給電
使用温湿度範囲	0~50[℃]、90[%]RH以下
) 发用/画/必受配因 	結露なきこと
質量	0.5[kg]
外形	85(幅)×171(奥)×32(高) [mm]

View ソフト パソコン画面

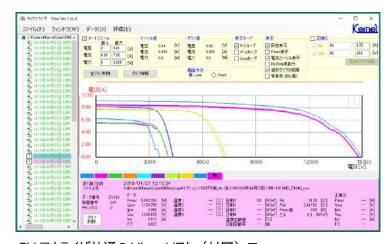

PV アナライザ共通の View ソフト(付属)で、 さらに便利にお使いいただけます。 計測データをパソコンに転送し、詳細なチェックが可能です。



- ✓ I-V カーブを重ねて表示し、比較が可能
- ✓ 日射・温度を使用した STC 計算(JIS 規格・C8913:1998)
- ✓ Rs、Rsh 値の表示が可能
- ✓ メーカー90 社、1800 種以上の PV モジュールデータベース付き
- ✓ レポート作成機能付き
- ✓ モジュールデータベースを参照し、日射・温度を用いない 定格評価が可能(オプション)

※本機は福島県産総研連携再生可能エネルギー等研究開発補助事業として開発しました

日本カーネルシステム株式会社 http://www.kernel-sys.co.jp/

大阪本社

〒540-0036 大阪市中央区船越町1丁目6番6号 レナ天満橋 TEL:06-6941-0427 FAX:06-6943-7204

福島支店

〒963-0215 福島県郡山市待池台 1 丁目 12 番地ハイテクプラザ技術開発室 7 号 TEL:024-973-5085 FAX:024-983-5804

取扱代理店