


R-50M シリーズ 測温抵抗体

R - 50M

- 冷凍・冷蔵・低温多湿箇所用
- 壁面取付形

● 仕 様


適用温度範囲	-50～+60℃	
湿度範囲	98%RH以下	
プロテクタ内	保護管径	φ8.0×100 mm
	保護管材質	SUS316
プロテクタ	材質 / 黄銅	
	体裁 / ニッケルクロムメッキ	
端子箱材質	アルミ合金	
チェーン材質	SUS304	

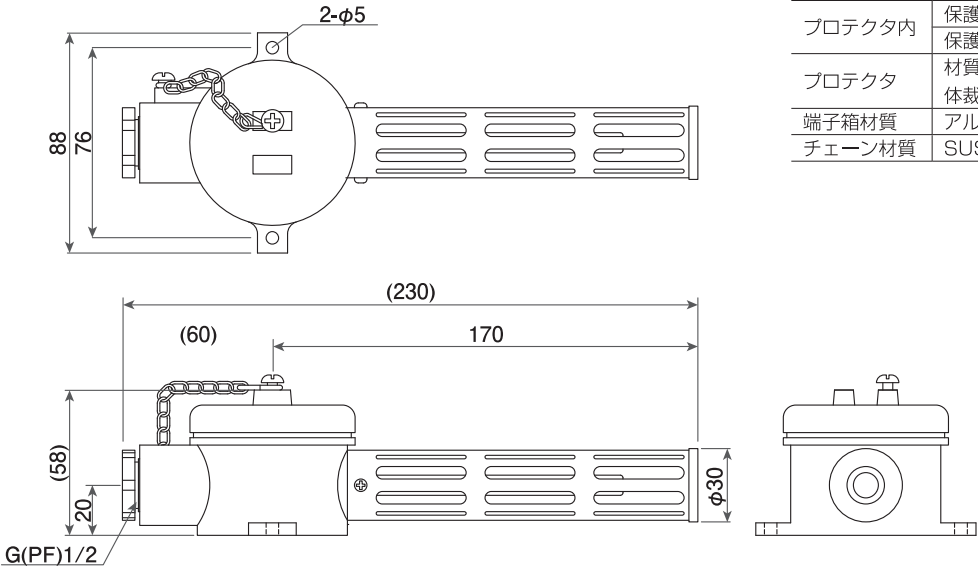

コード選択表

項 目	コード	仕 様	
1. 形 式	R-50M-	冷凍・冷蔵庫・低温多湿用	測温抵抗体
2. 素子数	1	一素子	
	2	二素子	
3. 測温抵抗体素子 ※	F	Pt100	
	J	JPt100	
4. 階 級 ※	Q	クラスA	
	S	クラスB	
	X	その他	
	0 N	なし	
5. リード線仕様、リード線長 (オプション)	1E	3芯ビニール	5m (0.3□×3)
	1J	3芯ビニール	10m (0.3□×3)
	3E	6芯ビニール	5m (0.3□×6) 二素子用
	3J	6芯ビニール	10m (0.3□×6) 二素子用
	5E	3芯シリコン	5m (0.3□×3)
	5J	3芯シリコン	10m (0.3□×3)
	7E	6芯シリコン	5m (0.3□×6) 二素子用
	7J	6芯シリコン	10m (0.3□×6) 二素子用
	9X	その他	
6. 特記事項	0	なし	
	9	あり	

※項目3の「JPt100」を選択した場合、項目4の「クラスA」は選択できません。

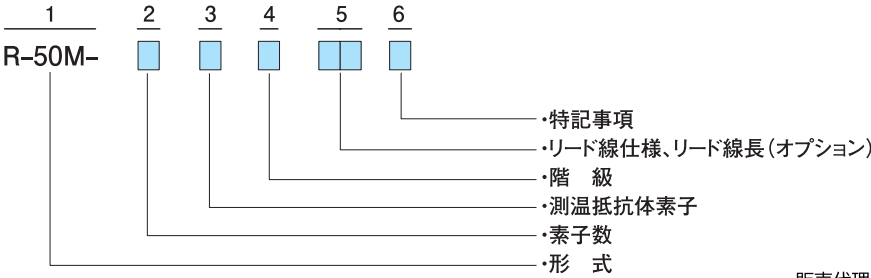

販売代理店

 国華電機株式会社
KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.
TEL : 06-6353-5551
E-mail : webinfo@kokka-e.co.jp