



MSX機能搭載

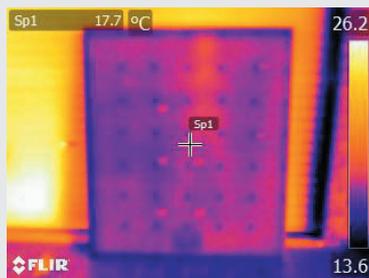

熱画像のみ

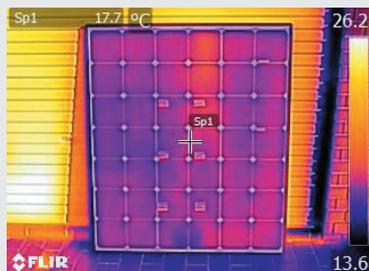


MSX機能
可視カメラで撮影した画像の輪郭だけを熱画像に合成することにより、映像を飛躍的に向上させることができます。

フォーカスフリーで誰でも簡単撮影できます。


2m落下試験をクリア。
(社内規格試験)

スポットメーター、ボックス
(最高/最低)機能
アイソサーム、ピクチャー・
イン・ピクチャー搭載。

マルチスペクトル画像を保存。
熱画像、可視画像、MSX、PIPを同時に保存します。

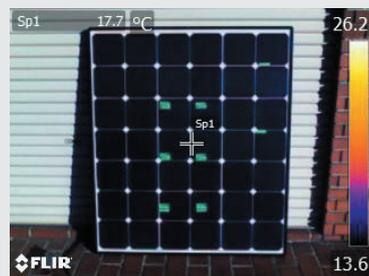

可視画像

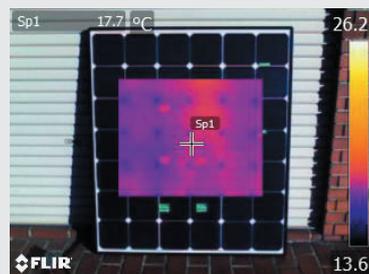

ピクチャー・イン・ピクチャー

45° × 34°の広角レンズ搭載。



小型軽量
590g

赤外線サーモグラフィ TA410Cシリーズ



品番	TA410CB-XP	TA410CC-XP	TA410CD-XP
モデル名	FLIR E5 PRO	FLIR E6 PRO	FLIR E8 PRO
希望小売価格	¥300,000	¥400,000	¥600,000
画素数(ピクセル)	160×120	240×180	320×240
計測温度範囲	-20~400°C	-20~550°C	-20~550°C
温度分解能(NETD)	<0.06°C	<0.05°C	<0.04°C
空間分解能(IFOV)	3.7mrad	2.5mrad	1.8mrad
MSX	有	有	有
ピクチャー・イン・ピクチャー	有	有	有
サムネイルギャラリー	有	有	有
アイソサーム	有	有	有

画角表

距離		0.5m	1m	2m	5m	10m	25m	50m	100m
画角サイズ(m) ※共通です。	水平(m)	0.41	0.82	1.65	4.12	8.24	20.61	41.21	82.42
	垂直(m)	0.31	0.62	1.24	3.09	6.18	15.45	30.91	61.82
Pixelサイズ (mm) ※機種によって 異なります。	TA410CB-XP	2.60	5.20	10.40	26.00	52.00	130.00	260.00	520.00
	TA410CC-XP	1.70	3.40	6.80	17.00	34.00	85.00	170.00	340.00
	TA410CD-XP	1.29	2.58	5.15	12.88	25.76	64.39	128.79	257.58

TA410Cシリーズ・共通仕様

検出器	非冷却マイクロボロメーター
フレームレート	9Hz 温度情報付動画は約3Hz(PC接続)
最小撮像距離(MSX®時)	36cm~
液晶ディスプレイ	3.5インチ 640 × 480 カラーLCD
カラーパレット	レインボウ、アイロン、モノクロ、アーティック、ラバ、レインボウハイ
画像モード	熱画像、MSX、ピクチャー・イン・ピクチャー、デジタルカメラ
精度	±2°Cまたは±2% (環境温度25°C)
スポット/ボックス/カラーアラーム	○
補正プリセット	マット/セミマット/セミグロッシー/カスタム値/反射皮相温度/大気補正
静止画(保存枚数)	温度データ付JPEG(内蔵メモリ500枚)
赤外・可視ストリーミング	○(FLIR Tools使用)
Wi-Fi	ピアトゥーピア・インフラストラクチャ
耐落下衝撃性能	2m
バッテリー稼働時間/充電時間	4時間(@25°C)リチウムイオン電池/2時間
動作温度/保管温度範囲	-15~50°C/-40~70°C
重量/寸法	590g/244×95×140 mm
標準付属品	カメラ本体・キャリングケース・USBケーブル・バッテリー×1 (TA410CD-XPは×2、充電スタンド付)・充電用ACアダプタ

取扱代理店



本 社 TEL: 06-6353-5551 京都営業所 TEL: 075-671-0141 兵庫営業所 TEL: 078-452-3332
 姫路営業所 TEL: 079-271-4488 滋賀営業所 TEL: 077-566-6040 姫路中央営業所 TEL: 079-284-1005
 奈良営業所 TEL: 0742-33-6040 川崎営業所 TEL: 044-222-1212
 メールでのお問い合わせ: webinfo@kokka-e.co.jp

サーモグラフィ・
非接触式温度計

冷凍・空調工具

空調関連部材

冷凍・空調用
配管工具

カーエアコン・
自動車整備関連ツール

溶接関連製品

洗浄関連製品

荷役工具

作業工具類

電設・管用消耗材

測定器

電気計測器

安全衛生用品

工口・環境機器



もっと詳しい商品情報・動画はWebサイトで!