

大容量、高出力モデルが急速充電に対応



フル充電 最速1.5時間


TA616PC ポータブル電源
CYGNUS 1500R
PORTABLE POWER STATION



パススルー給電 & 電源切替機能 搭載

ポータブル電源を充電しながら接続機器に給電できるパススルー給電機能を搭載。
パススルー給電中は内蔵バッテリーを介さずに直接給電できるので、内蔵バッテリーの寿命を縮めません。
停電した場合でも、約0.01秒※1で自動的に内蔵バッテリー給電に切り替わる電源切替機能を搭載※2。
停電時でも電力を継続して供給し続けられるので安心です。

※1：電源投入時の初回切替時間は約3秒になります。切替時間は使用条件により変動する場合があります。
※2：UPS（無停電電源装置）機能ではありません。給電が切り替わるまでに、一時的に電力が途切れたり低下したりします。このときの接続機器の動作は接続機器の仕様ごとに異なります。



純正弦波出力

AC出力は家庭用コンセントと同じ「純正弦波」なので、大部分の電化製品に問題なく使用できます。




ジャンプスターター

付属のジャンプスターターで、自動車のバッテリーが上がってしまった時にエンジンを始動させることができます。

安全で長寿命な リン酸鉄リチウムイオンバッテリー

充電電池は「リン酸鉄リチウムイオンバッテリー」を採用。
従来のリチウムイオンバッテリーに比べて発熱・発火のリスクが少なく安全です。
充放電回数は3,500回以上の長寿命。自然放電が少なく、一度満充電すれば長期保管後もすぐに使用できます。

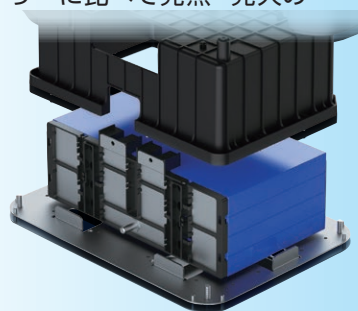

使用時間の目安

使用機器	LEDライト	スマートフォン	扇風機	小型冷蔵庫	電気毛布	電動工具
						
消費電力	12W	15W	30W	39W	60W	400W
使用時間	約88時間	約79回(充電回数)	約35時間	約27時間	約18時間	約3時間

・上記はあくまでも目安です。本機の状態や使用する機器の状態により時間が短い場合や使用できない場合があります。

仕様

モデル名		CYGNUS 1500R		
型番		TA616PC		
サイズ(mm)		360×270×278		
重量(kg)		19.3		
電池容量		440,000mAh(1,408Wh)		
出力ポート	AC	1,500W(瞬間最大3,000W) ^{※1} 100V 50/60Hz 純正弦波 ^{※2}	ポート数	×6
	シガーソケット	12V 10A		×1
	DCプラグ(φ5.5×2.1)	12V 10A		×2
	USB-A(急速)	5V3A / 9V2A / 12V1.5A		×1
	USB-A	5V 2.4A		×3
	USB Type-C	PD 100W 5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V5A		×2
	ジャンプスターター	12V(自動車起動)		×1
入力ポート	電圧	AC100V 15A (最大1,500W) 50/60Hz		×1
		シガーソケットアダプター(12V/10A)		×1
		ソーラーパネル DC30-60V 15A(最大400W)		×1
バッテリー	電池タイプ	リン酸鉄リチウムイオン充電電池		
	電池容量	440,000mAh(1,408Wh)		
	充電時間	1.5時間 ^{※3}		
	充放電回数	約3,500回(残存容量80%) ^{※4}		
	充電温度範囲	0~55℃		
	使用・保管温度範囲	-20~55℃		
	希望小売価格(税別)	227,000円		
■ 付属品				
・AC充電コード ・付属品収納バッグ ・ジャンプスターターケーブル(自動車起動用)				
・シガーソケットアダプター(充電用) ・取扱説明書 ・保証書				

※1:接続する機器によっては、起動電力が定格電力の数倍となり、定格電力が1,500W以下でも使用出来ない場合があります。また、高負荷な機器は充電残量が少ない状態では使用出来ない場合があります。

その際は十分に充電してからご使用ください。

※2:AC充電コードをコンセントに接続する事で、接続された地域の周波数を検知し、自動的に切り替えます。AC充電コードをコンセントから抜いても、最後に接続された周波数で出力します。工場出荷時は60Hzです。

※3:AC充電コードで充電した場合の目安です。充電時間は周囲温度やバッテリーの状態により長くなることがあります。

※4:当社基準の試験の場合。使用条件や環境によって異なる場合があります。

・仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがあります。

別売品

補助バッテリー
CYGNUS 1500RL

ポータブル電源に
繋げることで
使用時間を伸ばす
ことができます。




モデル名		CYGNUS 1500RL
型番		TA616PC-1
サイズ(mm)		360×270×278
重量(kg)		14.5
電池容量		440,000mAh(1,408Wh)
バッテリー	電池タイプ	リン酸鉄リチウムイオン充電電池
	充電時間	1.5時間※1
	充放電回数	約3,500回(残存容量80%)※2
	充電温度範囲	0～55℃
	使用・保管温度範囲	-20～55℃
希望小売価格(税別)		168,000円

※1:ポータブル電源「CYGNUS 1500R」にて、AC充電コードで充電した場合の目安です。充電時間はバッテリーの状態により長くなることがあります。

※2:当社基準の試験の場合。使用条件や環境によって異なる場合があります。

ソーラーパネル
CYGNUS S200WA



ポータブル電源用バッグ



折り畳み式で簡単に持ち運ぶことができます。

モデル名		CYGNUS S200WA
型番		TA616PC-2
展開時サイズ(mm)		2290×520
折りたたみ時(mm)		630×520
重量(kg)		6.0
出力ポート	最大出力	200W
	アンダーソンコネクタケーブル(3m)	39.5V ×1口
希望小売価格(税別)		85,400円

ポータブル電源を収納したまま使用できます。

型番	TA616PX-1
サイズ(mm)	外寸(約): 400×310×370 内寸(約): 370×270×330
重量(kg)	1.4
材質	表地: ポリエステル 裏地: ナイロン メッシュ部: ポリエステル ベルト部: ポリプロピレン
希望小売価格(税別)	17,000円



<http://www.tascojapan.co.jp/>

本 社 〒577-0002 大阪府東大阪市稲田上町 1-17-20
東 京 支 店 〒108-0023 東京都港区芝浦 4-2-8 住友不動産三田ツインビル東館9階
名古屋営業所 〒467-0862 愛知県名古屋市中区瑞穂区堀田通 1-16
九州営業所 〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊 2-5-7
大阪物流センター 〒577-0002 大阪府東大阪市稲田上町 1-17-20
東京物流センター 〒136-0082 東京都江東区新木場二丁目 5 番 2 号
※東京物流センターへのお問い合わせは東京支店までご連絡ください。

Instagram



TEL 06-6748-9260
TEL 03-3453-8166
TEL 052-871-1886
TEL 092-471-1202
TEL 06-6748-9280
TEL 03-3453-8166

LINE



FAX 06-6748-9270
FAX 03-3453-8186
FAX 052-871-1906
FAX 092-471-1212
FAX 06-6748-9290

取扱代理店



本 社 TEL: 06-6353-5551 兵庫営業所 TEL: 078-452-3332
京都営業所 TEL: 075-671-0141 姫路営業所 TEL: 079-271-4488
滋賀営業所 TEL: 077-566-6040 姫路中央営業所 TEL: 079-284-1005
奈良営業所 TEL: 0742-33-6040 川崎営業所 TEL: 044-222-1212

メールでのお問い合わせ: webinfo@kokka-e.co.jp

■本リーフレットに記載されている写真及び図版等の無断複写・転載を禁じます。
■仕様は改良等の理由により予告なく変更する場合があります。