



GPS-Series

可変式直流安定化電源

18V/3A	GPS-1830D	¥ 25,000	30V/3A	GPS-3030D	¥ 35,000
18V/5A	GPS-1850D	¥ 35,000	30V/3A	GPS-3030DD	¥ 38,000

特徴

- 出力
モデル名 電圧 / 電流
GPS-1830D 18V / 3A
GPS-1850D 18V / 5A
GPS-3030D、GP-3030DD 30V / 3A
- デュアルメータ表示(GPS-3030DD)
シングルメータ表示: 電圧/電流表示切替(GPS-1830D/1850D/3030D)
- 低リップル&ノイズ: 0.5mVrms (≤3Aモデル) 1mVrms (>3Aモデル)
- 定電圧(CV)モード、定電流(CC)モード。
- 電流設定は、High/Lowの2レンジ。
- シリーズ、パラレル接続可能。
- 外部電圧コントロール: 出力電圧または出力電流を0~10Vでコントロール
- 電圧、電流微調整ツマミ付
- CEマーキング対応。





GPS-1030D/1850D/3030D


SPECIFICATION

出力	電圧	GPS-1830D	GPS-1850D	GPS-3030D	GPS-3030DD
	電流	0~18V	0~18V	0~30V	0~30V
定電圧特性	電圧変動	入力変動	≤ 0.01%+3mV		
		負荷変動	≤ 0.01%+3mV(定格電流≤3A) ≤ 0.01%+5mV(定格電流>3A)		
	リップル&ノイズ	≤ 0.5mVrms ; 5Hz~1MHz(定格電流≤3A)			
		≤ 1mVrms ; 5Hz~1MHz(定格電流>3A)			
	過渡応答時間	≤ 100μs(負荷可変幅 50%、最定電流0.5A)			
		温度係数	≤ 300ppm/°C		
定電流特性	出力範囲		0Vから定格電圧、連続可変		
	電流変動	入力変動	≤ 0.2%		
	リップル	負荷変動 ≤ 0.2%			
		出力範囲	0Aから定格電流、連続可変		
外部電圧コントロール表示	出力電圧または出力電流	0~10Vでパネル設定電圧または設定電流までコントロール可能 HILレンジ/LOレンジ切替			
	デジタル	3 1/2桁 LED x 1; 電圧または電流切替(GPS-1830D/1850D/3030D) 3 1/2桁 LED x 2; 電圧・電流同時表示(GPS-3030DD)			
絶縁抵抗	シャーシ-電源入力端子	DC 500V、30MΩ以上			
	シャーシ-出力端子	DC 500V、20MΩ以上			
電源電圧	AC 100V/120V/220V±10%、230V+10%/-6%、50/60Hz				
消費電力(W/VA)	120W/150VA	190W/230VA	160W/200VA	160W/200VA	
寸法	128(W) x 145(H) x 285(D) mm				
質量	約4kg	約5kg	約5kg	約5kg	
付属品	ユーザーマニュアル、電源コード、テストリードx1				

マスタースレーブ接続

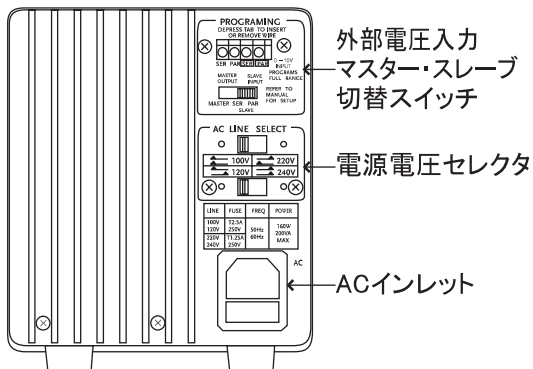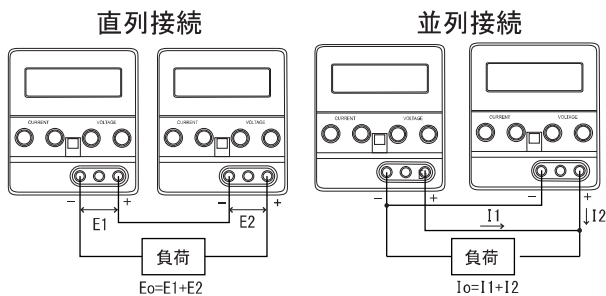

外部電圧コントロール

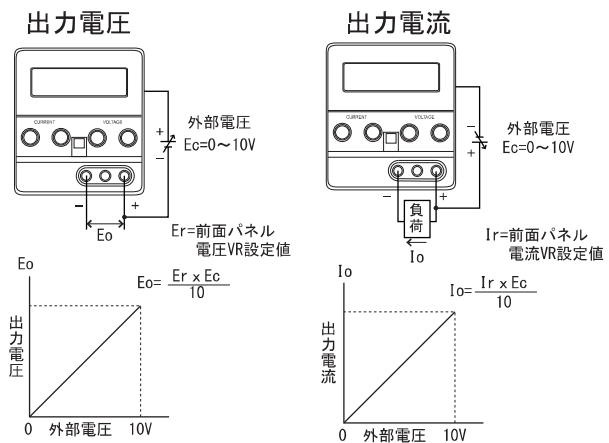

GTL-104A ¥2,500
最大電流:10A 長さ:約1m



GTL-105A ¥2,500
最大電流:3A 長さ:約1m



TEXIO

株式会社 テクシオ・テクノロジー
TEXIO TECHNOLOGY CORPORATION

本社 〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-18-13 藤和不動産新横浜ビル 7F
お問い合わせは各営業所へどうぞ。

- 東日本営業所 〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-18-13
TEL.045-620-2305 FAX.045-534-7181
- 西日本営業所 〒567-0868 大阪府茨木市沢良宜西 1-2-5
TEL.072-638-9695 FAX.072-638-9696



注意

機器に関する仕様、デザインは改善のため、予告なく変更することがあります。安全にお使いいただくために、ご使用前は必ず「取扱説明書」をご覧ください。当社の製品は、十分な知識のある方の監督のもとで使用ください。当社の製品は一般家庭、消費者向けに製造されたものではありません。表示価格には消費税が含まれておりません。

代理店:



国華電機株式会社
KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.

本社 TEL: 06-6353-5551 兵庫営業所 TEL: 0798-66-2212
京都営業所 TEL: 075-671-0141 姫路営業所 TEL: 079-271-4458
滋賀営業所 TEL: 077-566-6040 総務中核営業所 TEL: 079-254-1005
奈良営業所 TEL: 0742-33-6040 川崎営業所 TEL: 044-542-6883

メールでのお問い合わせ: webinfo@kokka-e.co.jp