

■概要

NLZ シリーズは、面間寸法 250mm のコンパクトタイプ金属管面積流量計です。

一般形および本質安全防爆形の NLZ1000、耐圧防爆形の NLZ2000 の 2 タイプで、無電源現場指示形からフィールドバス対応形まで多彩にラインアップし、あらゆるプロセス・装置の流量計測にご使用頂けます。

接液部材質にはステンレス鋼 316L を標準採用、腐食性の高い流体に対応したフッ素樹脂ライニングタイプもラインアップしています。また、指示計・発信器機能として、警報出力・4-20mA 電流出力 HART®・FOUNDATION® Fieldbus を付加でき、日本国内・ATEX・IECEx・FM・NEPSI・KOSHA 防爆認証を取得しています。



NLZ1000



NLZ2000

■特長

- 統一面間寸法
面間寸法 250mm への統一により、配管設計を容易にします。
(口径 15A から 100A)
- 防爆対応製品
本質安全防爆構造 : NLZ1000 シリーズ
耐圧防爆構造 : NLZ2000 シリーズ
- 金属管タイプ
 - 幅広い流体に対応
液体、気体、蒸気など様々な流体の計測が可能です。
 - 腐食性流体に対応
標準材質として高耐食材質の 316L SS (相当) を採用しています。



NLZ2000

■ライニングタイプ

- 金属管ライニング材に変性 PTFE を採用
- 優れた耐薬品性、耐浸透性、耐ストレスクラック性

■一般仕様

■金属管タイプ

●口径 メータサイズ : 15, 25, 40, 50, 80, 100A

●接続規格 フランジ接続 : JIS10K, 20K RF

ANSI Class 150, 300RF

標準以外に高圧仕様品も製作します。(お問い合わせください)

(注) * 接続口径 15 ~ 40A の JIS10K は JIS20K での製作となります。

(JIS10K に対しては厚さが 2mm 厚くなりますが、その他の寸法は同一です。)

●接続口径

口径 (メータサイズ)	接続規格	メータサイズに対する接続口径			
		-1 サイズ	同サイズ	+1 サイズ	+2 サイズ
15	10K	×	15 *	20 *	25 *
	20K	×	15	20	25
	Class 150	×	15	20	25
	Class 300	×	15	20	25 △
25	10K	×	25 *	40 *	50
	20K	×	25	40	50 △
	Class 150	×	25	40	50
	Class 300	×	25	40	50 △
40	10K	×	40 *	50	65
	20K	×	40	50	65 △
	Class 150	×	40	50	65
	Class 300	×	40	50	65 △
50	10K	×	50	65	80
	20K	×	50	65	80 △
	Class 150	×	50	65	80
	Class 300	×	50	65	80 △
80	10K	×	80	100	125
	20K	×	80	100	125 △
	Class 150	×	80	100	125
	Class 300	×	80	×	×
100	10K	×	100	125	150
	20K	×	100	125 △	150 △
	Class 150	×	100	125	150
	Class 300	×	100 △	×	×

標準外の接続口径 (△) / 規格の場合には別途お問い合わせください。

●測定流体 液体、気体、蒸気

●流体温度 現場指示形 : -20 ~ 300°C

発信機能付 : -20 ~ 200°C

防爆形 : 防爆構造の温度等級欄を参照ください。

●流体圧力 4.1MPa/ 常温

3.3MPa/120°Cの時

最高使用圧力は流体温度により異なります。

(詳細は JIS, ASME/ANSI 規格に準拠)

(お問い合わせください)

●材 質 接液(ガス)部材質 : 316L SS 相当

●流量範囲 0.04 ~ 100m³/h

(密度 1.0g/cm³、粘度 1.0mPa・s 流体において)

1.2 ~ 600m³/h (nor)

(0°C、0MPa [1atm] の空気の場合)

●精 度 ±1.5% F.S.

●レンジアビリティ 10 : 1

■ライニングタイプ

●口径 メータサイズ : 20, 25, 40, 50, 80, 100A

●接続規格 フランジ接続のみ : JIS10K, 20K RF 相当

ANSI Class 150, 300RF 相当

(フランジの厚さが規格より厚くなる口径があります)

●測定流体 液体

●流体温度 -20 ~ 120°C

(防爆構造品は機能欄の防爆仕様を参照ください)

●流体圧力 4.1MPa/ 常温

3.3MPa/120°Cの時

最高使用圧力は流体温度により異なります。

(詳細は JIS, ASME/ANSI 規格に準拠)

負圧は -0.06MPa まで対応出来ます。

●材 質 接液部材質 : 変性 PTFE, PFA または PTFE

(詳細材質は外形寸法図を参照ください)

●流量範囲 0.15 ~ 50m³/h

(密度 1.0g/cm³、粘度 1.0mPa・s 流体において)

●精 度 ±2.0% F.S.

●レンジアビリティ 10 : 1 (0.3m³/h 以下は 10 : 2)

■指示計部

1. NLZ1000 シリーズ (非防爆、本質安全防爆構造)

●周囲温度 現場指示 : -25 ~ 100°C

発信機能付 : 各発信器の機能欄を参照ください。

防爆構造 : 各発信器の機能欄を参照ください。

●周囲湿度 95%RH 以下

●保護構造 IP65/67

●塗 装 エポキシ樹脂塗装

●塗装色 マンセル 9.4B4.7/3 (指示計カバー)

マンセル N1.5 (指示計ベース)

2. NLZ2000 シリーズ (耐圧防爆構造)

●周囲温度 -20 ~ 60°C

●周囲湿度 95%RH 以下

●保護構造 IP65/67

●塗 装 エポキシ樹脂塗装

●塗装色 マンセル 9.4B4.7/3 (指示計カバー)

マンセル N1.5 (指示計ベース)

機能

■リードスイッチタイプ警報出力 (NLZ□□□□/R□ シリーズ)

現場指示流量計にリードスイッチを流量警報接点として付加し流量指示に加え SPST 接点の警報信号を出力します。

また、本質安全防爆や耐圧防爆構造も用意してあります。

●発信器仕様

警報点数	: 1 点
接点構成	: 自己保持形リードスイッチ (a または b 接点 / SPST)
接点容量	: AC10VA, DC10W (抵抗負荷) MAX. AC125V/0.5A もしくは MAX. DC100V/0.5A
設定精度	: ±2.0% F.S. (流量目盛に対して)
接断差	: 15% F.S. もしくは 20% F.S. 以内 (流量目盛に対して)
配線接続口	: M20×1.5, G1/2, NPT1/2
防爆構造 (オプション)	: 本質安全防爆構造または耐圧防爆構造 (詳細は 4 ページの防爆構造欄を参照ください)
周囲温度	: 非防爆品 -20 ~ +60°C 本質安全防爆構造 -20 ~ +60°C 耐圧防爆構造 -20 ~ +60°C
絶縁抵抗	: 100MΩ 以上 /DC500V (電源端子一括 - ケース間)
耐電圧	: AC1500V/1 分間 (電源端子一括 - ケース間)

●本質安全防爆定格

最大電圧値	: DC30V
最大電流値	: 500mA

■近接センサタイプ警報出力 (NLZ□□□□/N□ シリーズ)

現場指示流量計に近接センサを流量警報接点として付加し流量指示に加え NAMUR 規格に準拠した警報信号を出力します。

また、本質安全防爆や耐圧防爆構造も用意してあります。

●発信器仕様

警報点数	: 2 点 (NLZ1000 上限警報、下限警報または上下限警報) 1 点 (NLZ2000 上限警報または下限警報)
接点構成	: 近接センサ
接点出力	: NAMUR 規格準拠 (ON: 1mA/OFF: 3mA 以上)
設定精度	: ±2.0% F.S. (流量目盛に対して)
接断差	: 1.5% F.S. 以内 (流量目盛に対して)
配線接続口	: M20×1.5, G1/2, NPT1/2
防爆構造 (オプション)	: 本質安全防爆構造または耐圧防爆構造 (詳細は 4 ページの防爆構造欄を参照ください)
周囲温度	: 非防爆品 -20 ~ +60°C 本質安全防爆構造 -20 ~ +60°C 耐圧防爆構造 -20 ~ +60°C
絶縁抵抗	: 100MΩ 以上 /DC500V (電源端子一括 - ケース間)
耐電圧	: DC500V/1 分間 (電源端子一括 - ケース間)

●本質安全防爆定格

最大電圧値	: DC16V
最大電流値	: 52mA
最大電力値	: 169mW
内部キャパシタンス	: 150nF
内部インダクタンス	: 150μH

■電流発信付き (NLZ□□□□/E□ シリーズ)

■電流発信・HART® 通信付き (NLZ□□□□/H□ シリーズ)

現場指示流量計に電流発信器を付加し、流量指示に加え 4 ~ 20mA の電流信号を発信します。

また、上記機器にマルチドロップに対応した HART® 通信を付加したのものもあります。

さらに、本質安全防爆や耐圧防爆構造も用意してあります。

●発信器仕様

電源電圧	: DC10 ~ 30V (発信器端子間電源) (但し、本質安全防爆構造の場合 DC10 ~ 28V)
出力	: 4 ~ 20mA [有効出力範囲: 4.0 ~ 21.6mA/ 異常発生時: 22.8mA (特殊仕様により 3.75mA も可能)]
許容負荷抵抗	: 電流発信付き現場指示計 [NLZ□□□□/E□ の場合 830Ω 以下 (580Ω 以下 /DC24V) 電流発信・HART® 通信付き現場指示計 [NLZ□□□□/H□ の場合 230 ~ 830Ω 以下 (HART® 通信付きの為、230Ω 以上の負荷抵抗が必要となります。) 各電源電圧における許容負荷抵抗値は、下記 の式より算出してください。 許容負荷抵抗 ≤ (電源電圧 [V] - 10) / 0.024[Ω] (但し、配線ケーブルの抵抗値も含む)]
発信精度	: ±1.0% F.S. (流量目盛に対して)
ローカットオフ機能	: 0 ~ 20% F.S. (標準設定 7% F.S.)
ダンピング機能	: 0 ~ 20 秒 (標準設定 1 秒)
配線接続口	: M20×1.5, G1/2, NPT1/2
防爆構造 (オプション)	: 本質安全防爆構造または耐圧防爆構造 (詳細は 4 ページの防爆構造欄を参照ください)
周囲温度	: 非防爆品 -20 ~ +60°C 本質安全防爆構造 -20 ~ +60°C 耐圧防爆構造 -20 ~ +60°C
絶縁抵抗	: 20MΩ 以上 /DC500V (電源端子一括 - ケース間)
耐電圧	: AC500V/1 分間 (電源端子一括 - ケース間)

●本質安全防爆定格

最大電圧値	: DC28V
最大電流値	: 93mA
最大電力値	: 650mW
内部キャパシタンス	: 5nF
内部インダクタンス	: 0.2mH

■ FOUNDATION Fieldbus 付き (NLZ □□□□ / F □ シリーズ)

現場指示流量計に FOUNDATION Fieldbus 通信を付加し、流量指示に加えデジタル信号を発信します。

また、本質安全防爆や耐圧防爆構造も用意しております。

● 発信器仕様

電源電圧 : バス電源 DC9 ~ 32V
(但し、本質安全防爆構造で安全保持器使用の場合 DC9 ~ 24V
FISCO 使用の場合 DC9 ~ 17.5V)

バス通信仕様

Base current : 18mA 以下

In/output signal : Manchester-coded Bus Powered
(IEC 61158-2 準拠)

Communication protocol : FOUNDATION Fieldbus (H1)

H1 Device Class : Basic

Function block : 1 Analog input block for volume (or mass) flow rate
1 Totalizer block for volume (or mass) flow counter

発信精度 : ±1.0% F.S.(流量目盛に対して)

配線接続口 : M20×1.5, G1/2, NPT1/2

防爆構造 (オプション) : 本質安全防爆構造または耐圧防爆構造
(詳細は4ページの防爆構造欄を参照ください)

周囲温度 : 非防爆品 -20 ~ +60°C
本質安全防爆構造 -20 ~ +60°C
耐圧防爆構造 -20 ~ +60°C

絶縁抵抗 : 20MΩ 以上 / DC500V
(電源端子一括 - ケース間)

耐電圧 : AC500V/1 分間(電源端子一括 - ケース間)

● 本質安全防爆定格

1. 本質安全バリアの場合

最大電圧値 : DC24V
最大電流値 : 250mA
最大電力値 : 1.2W
内部キャパシタンス : 0.5nF
内部インダクタンス : 0mH

2. FISCO モデルの場合

最大電圧値 : DC17.5V
最大電流値 : 380mA
最大電力値 : 5.32W
内部キャパシタンス : 0.5nF
内部インダクタンス : 0mH

■ 本質安全防爆構造 (NLZ1 □□□ / □□ / □ I シリーズ)

	防爆等級	合格証番号
ATEX	II1G Ex ia IIC T3...T6 Ga	FM 13ATEX 0015X
NEPSI	Ex ia IIC T3...T6 Gb	GYJ17.1368
FM	CL I Zone 0, AEx/Ex ia IIC T3...T6 IS/Ex ia CL I, Div 1, GP ABCD T3...T6	ID : 3046663
IECEX	Ex ia IIC T3...T6 Ga	FMG 13.0006X

(注) NEPSI 防爆品で FOUNDATION Fieldbus H1 通信は対応しておりません。

温度等級	最大流体温度	
	ATEX, FM, IECEX	NEPSI
T6	85°C	70°C
T5	100°C	80°C
T4	135°C	120°C
T3	200°C	180°C

■ 耐圧防爆構造 (NLZ2 □□□ / □□ / □ E シリーズ)

	防爆等級	合格証番号
ATEX	II2G Ex db IIC T6...T2 Gb II2D Ex tb IIIC T95°C...T210°C Db	FM16ATEX0007X
NEPSI	Ex d IIC T2...T6 Gb Ex tD A21 IP6X T95°C...T210°C	GYJ18.1277X
KOSHA	Ex d IIC T6...T2	18-AV4B0-0094X
	Ex tD A21 IP65/67 T95°C...T210°C	19-AV4B0-0292X
IECEX	Ex db IIC T6...T2 Gb Ex tb IIIC T95°C...T210°C Db	IECEX FMG 16.0008X
日本国内	Ex db IIC T6...T2 Gb Ex tb IIIC T95°C...T210°C Db	CML 18JPN1411 X

温度等級	最大流体温度	
	ATEX, KOSHA, IECEX	NEPSI
T6	70°C	70°C
T5	90°C	80°C
T4	125°C	120°C
T3	190°C	180°C
T2	200°C	—

温度コード (粉塵)	最大流体温度	
	ATEX, IECEX	
95°C	85°C	
110°C	100°C	
145°C	135°C	
195°C	185°C	
210°C	200°C	

■ 付加機能

■ 配線接続口


配線接続口は形式コード表よりご選択ください。

■ ダンパ機構

金属管タイプの気体計測用(全サイズ)は標準装備となります。

脈動を伴った液体の計測時にはダンパ機構を付加する事が出来ます。化合物を生成し易い塩素系ガスや異物(錆、ゴミ、油分等)が混入する流体はダンパ機能に支障をきたす場合があります、お勧め出来ません。

■ 流量表

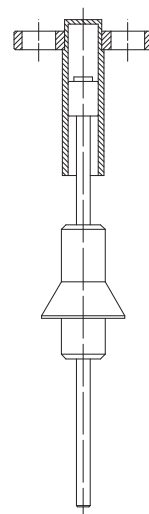

■金属管タイプ

口径 (メ-サイズ)	水		空気	
	流量 m ³ /h	最大圧力 損失 kPa	流量 m ³ /h (nor)	最大圧力 損失 kPa
15	0.04 ~ 2.0	15	1.2 ~ 45	25
25	1.5 ~ 5.4	20	45 ~ 135	36
	5.4 ~ 6.0 *	24		
40	5.0 ~ 10.5	9	130 ~ 230	22
50	9.0 ~ 16.8	13	220 ~ 300	9
	16.8 ~ 21.5 *	19	300 ~ 400 *	14
80	20 ~ 40	27	390 ~ 600 *	18
	40 ~ 50 *	40		
100	50 ~ 100 *	32	—	—

* 印はリードスイッチタイプ警報出力の接断差が 20% F.S. の流量範囲

上記流量値は水(密度 1.0g/cm³、粘度 1.0mPa・s) / 空気(0℃、0MPa [1atm])に換算した値を示します。

記載されている数値は最大目盛における流量範囲を表しています。

□流量換算方法

1. 液体を測定する場合

流量表に記載されている流量は水相当(密度 1.0 g/cm³、粘度 1.0 mPa・s)の液体を測定する場合の流量となっています。

実際の仕様流体がこの条件と異なる場合は下記の要領にて流量換算が必要となります。

$$Q_w = Q \times 2.59 \sqrt{\left(\frac{7.7}{\rho}\right) - 1}$$

Q_w : 水換算流量 (m³/h)
 Q : 仕様流体の流量 (m³/h)
 ρ : 仕様流体の密度 (g/cm³)

高粘度仕様についてはお問い合わせください。

2. 気体を測定する場合

流量表に記載されている空気流量は 20℃、0 MPa の状態で流した流量で、単位を m³/h(nor) に換算したものです。仕様流体がこれらの条件と異なる場合は下記の要領にて流量換算が必要となります。

$$QA = Q \times 0.01635 \times \sqrt{\left(\frac{\rho \times (273+t)}{0.1013+P}\right)}$$

QA : 0℃、0 MPa の空気換算流量 [m³/h (nor)]
 Q : 仕様流体の流量 [m³/h (nor)]
 ρ : 仕様流体の密度 [kg/m³ (nor)]
 P : 仕様圧力 (MPa)
 t : 仕様温度 (℃)

3. 蒸気を測定する場合

次式により 0℃、0 MPa 状態の空気流量に換算します。

$$QA = 0.8488 \times Q_{s1} / \sqrt{\rho_s}$$

$$QA = 0.8488 \times Q_{s2} \times \sqrt{\rho_s}$$

QA : 0℃、0 MPa の空気換算流量 [m³/h (nor)]
 Q_{s1} : 仕様流量 (質量流量)、単位はkg/hの場合
 Q_{s2} : 仕様流量 (体積流量)、単位はm³/hの場合
 ρ_s : 蒸気の仕様密度 (kg/m³)

■ライニングタイプ

口径 (メ-サイズ)	水	
	流量 m ³ /h	最大圧力損失 kPa
20	0.15 ~ 1.2 (注)	9
25	0.7 ~ 3.5	14
40	3.0 ~ 6.0	6
50	5.0 ~ 15.0	11
80	10.0 ~ 25.0	12
100	20.0 ~ 50.0	10

上記流量値は水(密度 1.0g/cm³、粘度 1.0mPa・s)に換算した値を示します。

記載されている数値は最大目盛における流量範囲を表しています。

(注) 流量値 0.3m³/h 以下では流量レンジが 10 : 2 になります。

□流量換算方法

流量表に記載されている流量は水相当(密度 1.0 g/cm³、粘度 1.0 mPa・s)の液体を測定する場合の流量となっています。

実際の仕様流体がこの条件と異なる場合は下記の要領にて流量換算が必要となります。

$$Q_w = Q \times 2 \sqrt{\left(\frac{5}{\rho}\right) - 1}$$


Q_w : 水換算流量 (m³/h)
 Q : 仕様流体の流量 (m³/h)
 ρ : 仕様流体の密度 (g/cm³)

高粘度仕様についてはお問い合わせください。


■外形寸法図

■金属管タイプ

NLZ1000 金属管タイプ

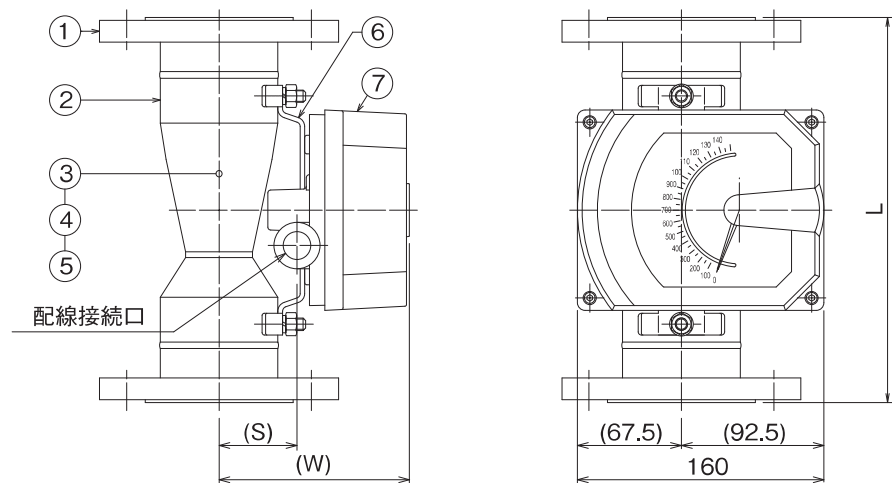

NLZ2000 金属管タイプ

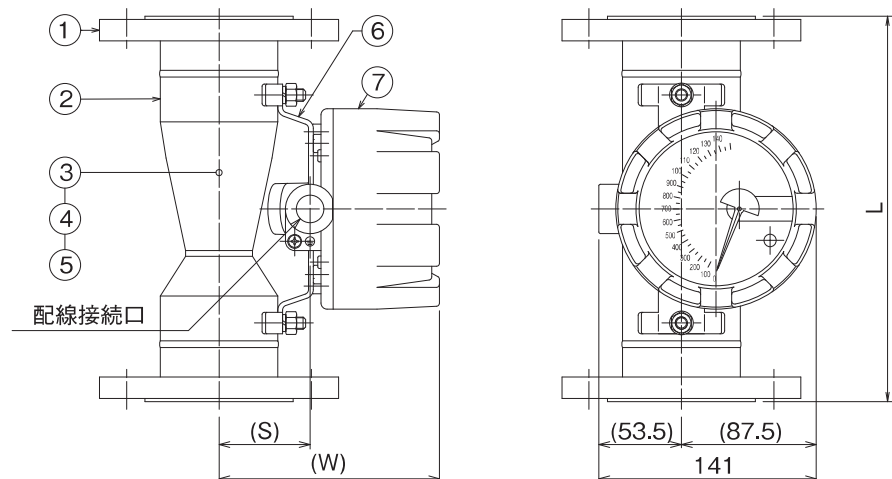

材質構成

品番	部品名	材質
1	フランジ	316L SS
2	テーパ管	316L SS / SCS16
3	フロートガイド	316L SS
4	ストップリング	316L SS
5	フロート	316L SS
6	取付具	316 SS
7	指示計	ADC12

(注)・気体、蒸気またはダンパご指定の場合、上部フロートガイドはダンパ(シリンダ)となります。
 ・メータサイズ 15, 100A の下部フロートガイドは固定されており取り外しが出来ません。

外形寸法


口径 (メータサイズ)	接続口径 A (")	寸法 (mm)	NLZ1000 シリーズ			NLZ2000 シリーズ		
			寸法 (mm)		概略質量 (注) (kg)	寸法 (mm)		概略質量 (注) (kg)
			L	S		W	S	
15	15 (1/2)	250	50.5	123.5	3.0	53.5	137.5	3.5
25	25 (1)	250	50.5	123.5	4.5	53.5	137.5	5.0
40	40 (1-1/2)	250	50.5	123.5	5.0	53.5	137.5	5.5
50	50 (2)	250	50.5	123.5	7.5	53.5	137.5	8.0
80	80 (3)	250	52.5	125.5	13.5	55.5	139.5	14.0
100	100 (4)	250	69.5	142.5	18.5	72.5	156.5	19.0

(注) 概略質量は ANSI Class 150 の場合を示します。


■外形寸法図

■ライニングタイプ

NLZ1000 ライニングタイプ

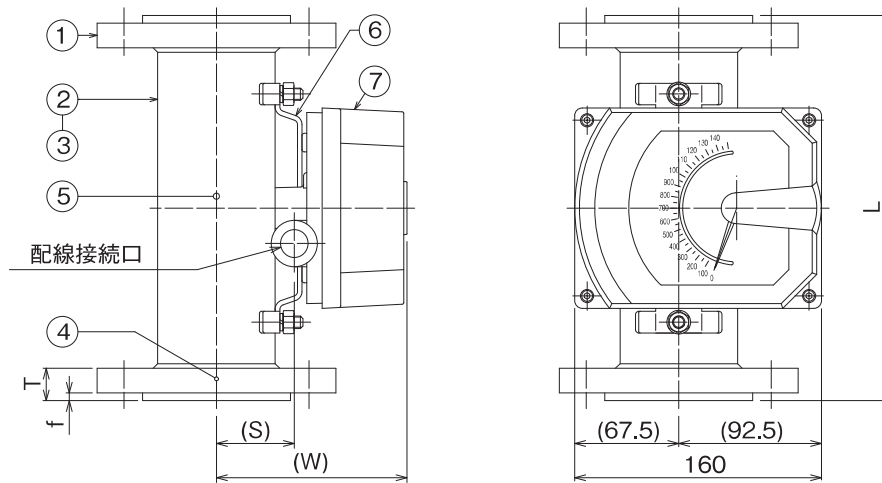

NLZ2000 ライニングタイプ

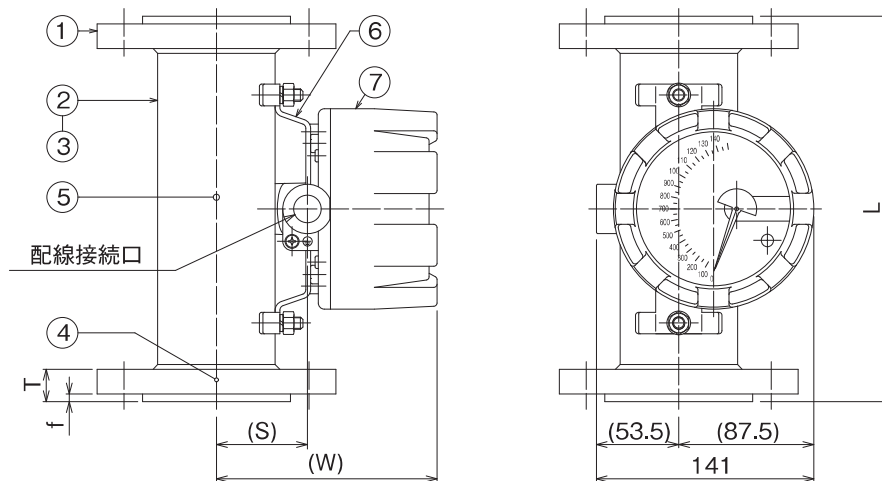

材質構成

品番	部品名	材質
1	フランジ	316 SS
2	本体	316 SS
3	本体ライニング	変性 PTFE
4	フロートガイド	PFA
5	フロート	PFA または PTFE / PFA
6	取付具	316 SS
7	指示計	ADC12

外形寸法

口径 (メータサイズ)	寸法 (mm)			NLZ1000 シリーズ			NLZ2000 シリーズ		
				寸法 (mm)		概略質量 (*3) (kg)	寸法 (mm)		概略質量 (*3) (kg)
	L	T (*1) 同サイズ	f (*2)	S	W		S	W	
20	250	19	5 (3)	19.0	92.0	4.5	22.0	106.0	5.0
25	250	19	5 (3)	50.5	123.5	5.5	53.5	137.5	6.0
40	250	21	5 (3)	50.5	123.5	7.0	53.5	137.5	7.5
50	250	21	5 (3)	50.5	123.5	9.5	53.5	137.5	10.0
80	250	22	6 (4)	52.5	125.5	14.5	55.5	139.5	15.0
100	250	22	6 (4)	69.5	142.5	21.5	72.5	156.5	22.0

(* 1) フランジの厚さ (T) は、フランジ規格により異なります。

(表中は JIS10K 同サイズの場合を示します)

詳細寸法は納入仕様書でご確認の上、ボルトの長さを選定してください。

(* 2) 接続規格 ANSI Class 150 / 300 の場合は、括弧内の寸法となります。

(* 3) 概略質量はフランジが JIS10K 同サイズの場合を示します。

形式コード

1. 本体部コード表

□ 金属管タイプ

NLZ	* * * * - * * * * - * * * * / * * *											仕様	選定制限				
	使用流体：液体		使用流体：気体														
指示計タイプ	1											非防爆もしくは 本質安全防爆構造指示計	NLZ1000 シリーズのコード表を参照ください。				
	2											耐圧防爆構造指示計	NLZ2000 シリーズのコード表を参照ください。				
本体タイプ	1											金属管タイプ					
本体接液部材質	1											316L SS / SCS16	選択不要				
フロート材質	1											316L SS					
接続規格		-J1										JIS 10K	メータサイズに対する接続口径を参照ください。				
		-J4										JIS 20K					
		-A2										ANSI Class 150					
		-A5										ANSI Class 300					
接続種類		RF										RF フランジ	選択不要				
接続口径		1										15A 1/2"	メータサイズに対して同口径または1及び2サイズアップ (メータサイズに対する接続口径をご参照ください。)				
		2										20A 3/4"					
		3										25A 1"					
		4										40A 1-1/2"					
		5										50A 2"					
		6										65A 2-1/2"					
		7										80A 3"					
		8										100A 4"					
		9										125A 5"					
		A										150A 6"					
メータサイズ		-1										15A	Qw m³/h 20°C 水の場合	0.04 ~ 2.0	QA m³/h (nor) 20°C, 0MPa 空気の場合	1.2 ~ 45	
		-3										25A		1.5 ~ 6.0		45 ~ 135	
		-4										40A		5.0 ~ 10.5		130 ~ 230	
		-5										50A		9.0 ~ 21.5		220 ~ 400	
		-7										80A		20.0 ~ 50.0		390 ~ 600	
		-8										100A		50.0 ~ 100.0			
テーバ管										+		テーバ管型番	選択不要 (メーカ選定コード)				
フロート											+		フロート型番				
フロートダンパ											1	なし	標準	選択不可			
											2	あり	お問い合わせください。		標準		
指示計部 付加機能、オプションコード											/ * *		指示計部コード表を参照ください。				
特殊仕様											/ Z	上記以外の特種仕様	お問い合わせください。				

■形式コード

□ライニングタイプ

NLZ	*	*	*	*	-	*	*	*	-	*	*	*	/	**	仕様	選定制限		
指示計タイプ	1														非防爆もしくは 本質安全防爆構造指示計	NLZ1000 シリーズのコード表を参照 ください。		
	2														耐圧防爆構造指示計	NLZ2000 シリーズのコード表を参照 ください。		
本体タイプ	L														ライニングタイプ	選択不要		
本体接液部材質	F														変性 PTFE ライニング			
フロート材質	F														PFA ライニング または PFA / PTFE			
接続規格															JIS 10K 相当	全形式に適用		
															JIS 20K 相当			
															ANSI Class 150 相当			
															ANSI Class 300 相当			
接続種類														RF	RF フランジ	選択不要		
接続口径															20A 3/4"	メータサイズに対して同口径または 1 サイズアップ		
															25A 1"			
															40A 1-1/2"			
															50A 2"			
															65A 2-1/2"			
															80A 3"			
															100A 4"			
															125A 5"			
メータサイズ															20A	Qw m ³ /h 20°C 水の場合	0.15 ~ 1.2 *	* 0.3m ³ /h 以下は レンジ 10 : 2
															25A		0.7 ~ 3.5	
															40A		3.0 ~ 6.0	
															50A		5.0 ~ 15.0	
															80A		10.0 ~ 25.0	
															100A		20.0 ~ 50.0	
テーパ管														+	テーパ管型番	選択不要 (メーカ選定コード)		
フロート														+	フロート型番			
フロートダンパ														1	なし	選択不要		
指示計部機能、オプションコード															/ **	指示計部コード表を参照ください。		
特殊仕様															/Z	上記以外の特種仕様 お問い合わせください。		

形式コード

2. 指示計部・オプションコード表

□ NLZ1000 シリーズ

NLZ	*	*	*	*	-	*	*	*	-	*	*	*	/*	仕様	選定制限
指示計タイプ	1													非防爆もしくは本質安全防爆構造指示計	
本体部コード	*	*	*	*	-	*	*	*	-	*	*	*			本体部コード表を参照してください。
付加機能	リードスイッチ警報発信(1点警報)	/RA	1点警報 上限 CLOSE(ON)											重複 選択 不可	
		/RB	1点警報 上限 OPEN(OFF)												
		/RC	1点警報 下限 CLOSE(ON)												
		/RD	1点警報 下限 OPEN(OFF)												
	近接センサ警報発信 (1もしくは2点警報)	/NA	1点警報 上限 CLOSE(ON)												
		/NB	1点警報 上限 OPEN(OFF)												
		/NC	1点警報 下限 CLOSE(ON)												
		/ND	1点警報 下限 OPEN(OFF)												
	アナログ電流発信 (2線式 4-20mA 発信)	/E1	アナログ電流発信												
		/E2	アナログ電流発信(本質安全防爆)												
	HART® 通信付きアナログ電流発信 (2線式 4-20mA 発信, HART® 通信)	/H1	HART® 通信付きアナログ電流発信												
		/H2	HART® 通信付きアナログ電流発信 (本質安全防爆)												
FOUNDATION Fieldbus H1 通信	/F1	FOUNDATION Fieldbus H1 通信													
	/F2	FOUNDATION Fieldbus H1 通信 (本質安全防爆)													
本質安全防爆認証	/EI	ATEX											重複 選択 不可		
	/CI	NEPSI(FOUNDATION Fieldbus H1 通信除く)													
	/UI	FM													
	/XI	IECEX													
配線接続口	/M2	M20×1.5(F)											重複 選択 不可		
	/GH	G1/2(F)													
	/NP	NPT1/2(F)													
オプション	洗 浄	/OL	禁油処理											選定制限なし	
		/WL	禁水処理												
		/AP	酸洗処理												
	塗 装	/PS	特殊塗装												
	試 験	/AT	気密試験												
付属品	/AC	各種付属品付き											IR シリーズ、警報用アンブ等		
特殊仕様	/Z	特殊仕様											お問い合わせください。		

□ NLZ2000 シリーズ

NLZ	*	*	*	*	-	*	*	*	-	*	*	*	/*	仕様	選定制限
指示計タイプ	2													耐圧防爆構造指示計	
本体部コード	*	*	*	*	-	*	*	*	-	*	*	*			本体部コード表を参照してください。
付加機能	リードスイッチ警報発信(1点警報)	/RA	1点警報 上限 CLOSE(ON)											重複 選択 不可	
		/RB	1点警報 上限 OPEN(OFF)												
		/RC	1点警報 下限 CLOSE(ON)												
		/RD	1点警報 下限 OPEN(OFF)												
	近接センサ警報発信(1点警報)	/NA	1点警報 上限 CLOSE(ON)												
		/NB	1点警報 上限 OPEN(OFF)												
		/NC	1点警報 下限 CLOSE(ON)												
		/ND	1点警報 下限 OPEN(OFF)												
	アナログ電流発信 (2線式 4-20mA 発信)	/E1	アナログ電流発信												
		/H1	HART® 通信付きアナログ電流発信												
	FOUNDATION Fieldbus H1 通信	/F1	FOUNDATION Fieldbus H1 通信												
		/JE	国内防爆型式検定												
耐圧防爆認証	/EE	ATEX											重複 選択 不可		
	/CE	NEPSI													
	/KE	KOSHA													
	/XE	IECEX													
配線接続口	/M2	M20×1.5(F)											重複 選択 不可		
	/NP	NPT1/2(F)													
特殊指示計	/SC	ステンレス指示計(SCS14)													
オプション	洗 浄	/OL	禁油処理											選定制限なし	
		/WL	禁水処理												
		/AP	酸洗処理												
	塗 装	/PS	特殊塗装												
	試 験	/AT	気密試験												
付属品	/AC	各種付属品付き											IR シリーズ等		
特殊仕様	/Z	特殊仕様											お問い合わせください。		

■標準目盛分割

目盛仕様は下記の 17 種類の標準目盛パターンとなります。

目盛範囲	目盛分割						
1.0 - 10	1	2	4	6	8	10	
1.2 - 12	1.2	2	4	6	8	10	12
1.5 - 15	1.5	2.5	5	7.5	10	12.5	15
1.6 - 16	1.6	5	10	15	16		
1.8 - 18	1.8	5	10	15	18		
2.0 - 20	2	5	10	15	20		
2.5 - 25	2.5	5	10	15	20	25	
3.0 - 30	3	5	10	15	20	25	30
3.5 - 35	3.5	10	20	30	35		
4.0 - 40	4	10	20	30	40		
4.5 - 45	4.5	10	20	30	40	45	
5.0 - 50	5	10	20	30	40	50	
6.0 - 60	6	10	20	30	40	50	60
7.0 - 70	7	20	40	60	70		
7.5 - 75	7.5	20	40	60	75		
8.0 - 80	8	20	40	60	80		
9.0 - 90	9	20	40	60	80	90	

■ご使用に際して

- 本流量計は磁気カップリングによる変位の伝達を行っています。周辺に磁界が存在すると計測に影響を受けることがあります。
- 設置周囲に磁界のない場所を選んでください。近接する磁性材料も計測に影響を与えることがありますので、20 cm 以内に近づけないでください。保温材カバーなどもご注意ください。
- 本流量計を隣接して設置する場合には、互いの干渉を避ける為、30 cm 以上の間隔をあけて設置してください。

■ライニングタイプ

- 金属管本体にはガス抜き用のベントホールが設けてあります。塗装や保温材施工により、ベントホールを塞がないでください。また、ベントホールに水分が付着していた場合、腐食性ガスが溶化し、金属管が腐食することがあります。ベントホールには雨水、結露等により水分が付着しない様に注意してください。
- フランジ接続には下記ガスケットを推奨します。
 - ・ T#/9010 シリーズ(ニチアス株式会社製)
 - ・ V#/N7030 シリーズ(日本バルカー工業株式会社製)

取扱代理店



本 社 TEL : 06-6353-5551
 京都営業所 TEL : 075-671-0141
 滋賀営業所 TEL : 077-566-6040
 奈良営業所 TEL : 0742-33-6040
 兵庫営業所 TEL : 0798-66-2212
 姫路営業所 TEL : 079-271-4488
 姫路中央営業所 TEL : 079-284-1005
 川崎営業所 TEL : 044-542-6883

メールでのお問い合わせ : webinfo@kokka-e.co.jp

※記載事項は製品改良のため予告なく変更することがあります。