

Micsig のアクティブプローブは、全ての汎用オシロスコープで使用可能なプローブです。どのプローブも専用のプローブ電源や電池を必要としません。オシロスコープとの通信インターフェースが無いため、安価でありながら高い基本性能を実現しています。

MDP シリーズ 高圧差動プローブ



[特長]

- フラットな周波数特性
- 低ノイズ $340 \mu V_{rms}@500:1$ (MDP1503 実測値)
- Quick Zero ボタン
- 過電圧入力時はブザーで警告音
- 高 CMRR
- 低入力容量
- 小形計量設計
- USB バスパワー 2W

100MHz-200MHz モデル 1MΩ BNC 入力があるすべてのオシロスコープと互換

Model	MDP700	MDP701	MDP702	MDP1500	MDP1501	MDP1502	MDP3000	MDP3001	MDP3002
BW	100MHz	150MHz	200MHz	100MHz	150MHz	200MHz	100MHz	150MHz	200MHz
Attenuation	20X/200X			50X/500X			100X/1000X		
DC+ACpk	70V/700V			150V/1500V			300V/3000V		
CMRR	DC:>80dB			100kHz:>60dB		10MHz:>30dB	100MHz>26dB		
入力インピーダンス	16MΩ/0.5pF (差動)			16MΩ/0.5pF (差動)			20MΩ/0.5pF (差動)		
定価	57,000	63,000	83,000	57,000	63,000	83,000	57,000	63,000	83,000

300MHz-500MHz のモデル 50Ω BNC 入力がある全てのオシロスコープと互換

Model	MDP703	MDP704	MDP705	MDP1503	MDP1504	MDP1505	MDP3003	MDP3004	MDP3005
BW	300MHz	400MHz	500MHz	300MHz	400MHz	500MHz	300MHz	400MHz	500MHz
Attenuation	20X/200X			50X/500X			100X/1000X		
DC+ACpk	70V/700V			150V/1500V			300V/3000V		
CMRR	DC:>80dB			100kHz:>70dB		20MHz:>40dB	120MHz>26dB		
入力インピーダンス	16MΩ/0.5pF (差動)			16MΩ/0.5pF (差動)			20MΩ/0.5pF (差動)		
定価	220,000	340,000	428,000	220,000	340,000	428,000	220,000	340,000	428,000



インバータ回路のハイサイド側トランジスタの波形観測で高い CMRR が要求される場合は、光絶縁プローブ Micsig SigOFIT 光絶縁プローブをご検討ください。

デュアルレンジ電流プローブ CP1003B(100MHz)/CP503B(50MHz)



[特長]

USB アダプタから給電(5V 3A) (専用プローブ電源不要)

消磁ボタン、オートゼロボタン


デュアルレンジ

オーバーロード LED

1MΩ入力がある全てオシロスコープと互換

Model	CP503B	CP1003B
BW	50MHz	100MHz
レンジ	20mA~6A (2 X)/50mA~30A(10X)	
感度	1V/2A(6A) 1V/10A(30A)	
最大入力電流	30Apk、60Apk-pk、21.21Arms	
ノイズ	≦1.4mArms@20MHz BW, 30A レンジ	
クランプ径	5mm	
価格	154,000	185,000

ロゴスキーAC電流プローブ RCP シリーズ

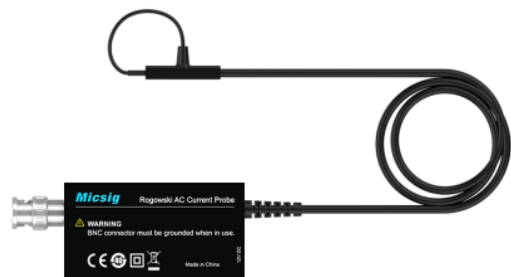

1MΩ入力がある全てオシロスコープと互換

60Apk から 3000Apk をラインナップ。最大 30MHz

フレキシブルなコイル

コイル径 1.6mm

電源は DC12V (AC アダプタ付属)

Model	RCP60XS	RCP300XS	RCP600XS	RCP1200XS	RCP3000XS
BW	85Hz-30MHz	10Hz-30MHz	10Hz-30MHz	12Hz-30MHz	3Hz-30MHz
測定レンジ	20mApk - 60Apk	200mApk - 300Apk	200mApk - 600Apk	600mApk - 1200Apk	600mApk - 3000Apk
コイル線径	1.6mm				
価格	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000



本社 〒530-0043 大阪市北区天満1丁目6番14号
 京都営業所 〒601-8328 京都市南区吉祥院九条町23番地の1
 滋賀営業所 〒525-0050 滋賀県草津市南草津3丁目1-2-101
 奈良営業所 〒630-8115 奈良県奈良市大宮町7丁目2番5号 田村ビル3階
 兵庫営業所 〒658-0015 神戸市東灘区本山南町8丁目6番26号 東神戸センタービル3階
 姫路中央営業所 〒670-0965 兵庫県姫路市東延末1丁目5 姫路駅南タイホービル3階
 姫路営業所 〒671-1213 兵庫県姫路市勝原区宮田505番地 フクスイビル203
 川崎営業所 〒210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子1丁目10-2 ソシオ砂子ビル1102号室

TEL:06-6353-5551
 TEL:075-671-0141
 TEL:077-566-6040
 TEL:0742-33-6040
 TEL:078-452-3332
 TEL:079-284-1005
 TEL:079-271-4488
 TEL:044-222-1212

メールでのお問い合わせ: webinfo@kokka-e.co.jp