

KMS SERIES

小型回転式レベルスイッチ

SMALL ROTARY PADDLE TYPE LEVEL SWITCH



小型ホッパー&配合機等に最適。
直流電源 (DC24V) も標準ラインナップ。

KMS SERIES

小型回転式レベルスイッチ

ラインナップを一新し、CE規格対応！

直流電源（DC24V）仕様も小型では日本初

標準仕様

電 源 : AC100V~110V or 200V~220V (50/60Hz)
or DC24V

接 点 容 量 : AC250/5A DC30V/5A

回 転 速 度 : 1rpm

回 転 方 向 : 時計方向（感知羽根から見て）

消 費 電 力 : MAX.1.5W

周 囲 温 度 : 0~60℃

タンク内温度 : 0~60℃ 耐熱仕様0~200℃

ケ ー ス 材 質 : ADC


保 護 等 級 : IP65

塗 装 色 : ゴールド


取付ネジサイズ : G3/4B

見 掛 比 重 : >0.3


ケーブル仕様 : 300mm 0.5mm²×6C

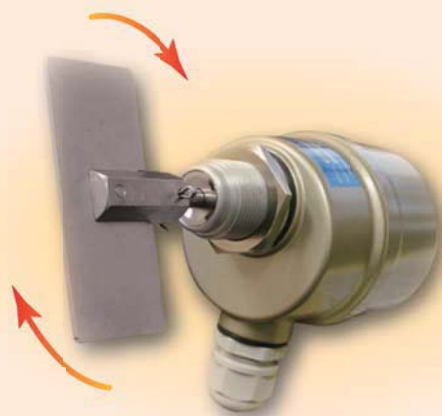

結線図

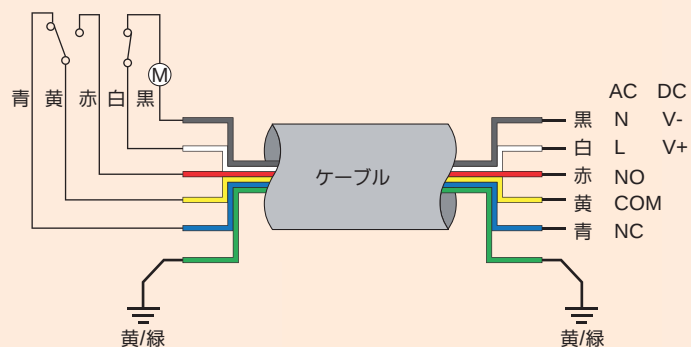


感度調整

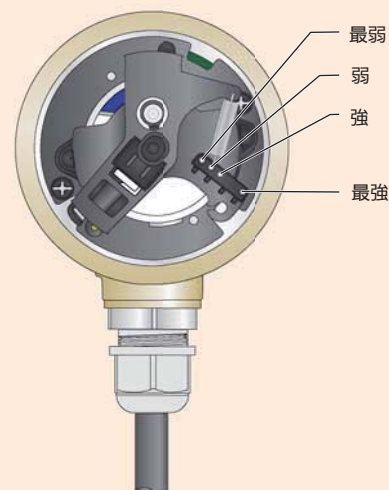




外形寸法図

KMS 標準型

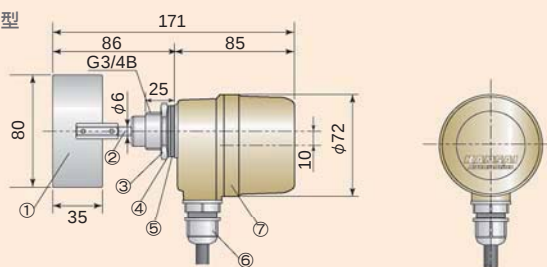


No.	部品名称	材質
1	羽 根	SUS304
2	シャフト	SUS304
3	ロックナット	C3604
4	リ ー フ	アルミ
5	パ ッ キ ン	NBR
6	電源グラウンド	ナイロン
7	ケ ー ス	ADC

KMS 接粉部SUS304

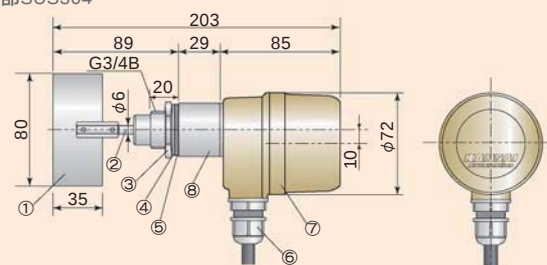


No.	部品名称	材質
1	羽 根	SUS304
2	シャフト	SUS304
3	ロックナット	SUS304
4	リ ー フ	SUS304
5	パ ッ キ ン	NBR
6	電源グラウンド	ナイロン
7	ケ ー ス	ADC
8	ソ ケ ッ ト	SUS304

KMS-S 保護管型

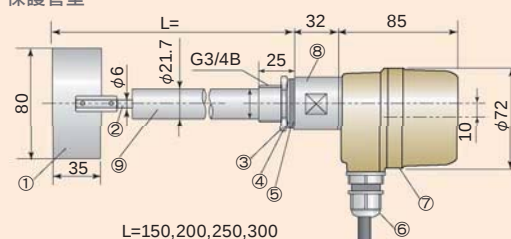

No.	部品名称	材質
1	羽 根	SUS304
2	シャフト	SUS304
3	ロックナット	SUS304
4	リ ー フ	SUS304
5	パ ッ キ ン	NBR
6	電源グラウンド	ナイロン
7	ケ ー ス	ADC
8	ソ ケ ッ ト	SUS304
9	保 護 管	SUS304


KMS-H 耐熱型 (Max.200℃)

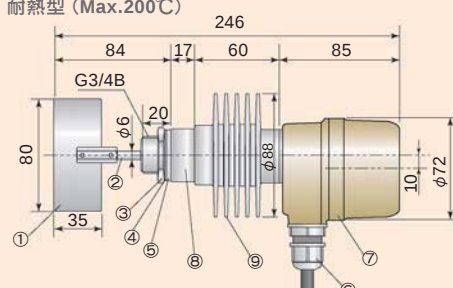


No.	部品名称	材質
1	羽 根	SUS304
2	シャフト	SUS304
3	ロックナット	SUS304
4	リ ー フ	SUS304
5	パ ッ キ ン	シリコン
6	電源グラウンド	ナイロン
7	ケ ー ス	ADC
8	ソ ケ ッ ト	SUS304
9	放 熱 フィ ン	AC

オプション

■展開羽根

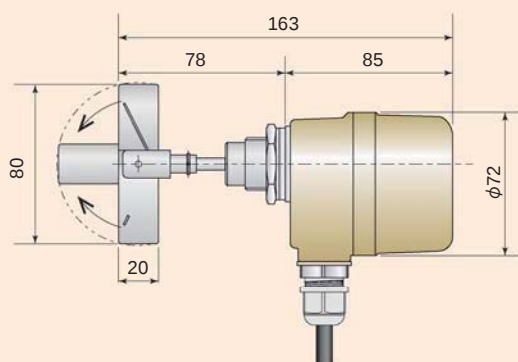

■タンクへの取付方法

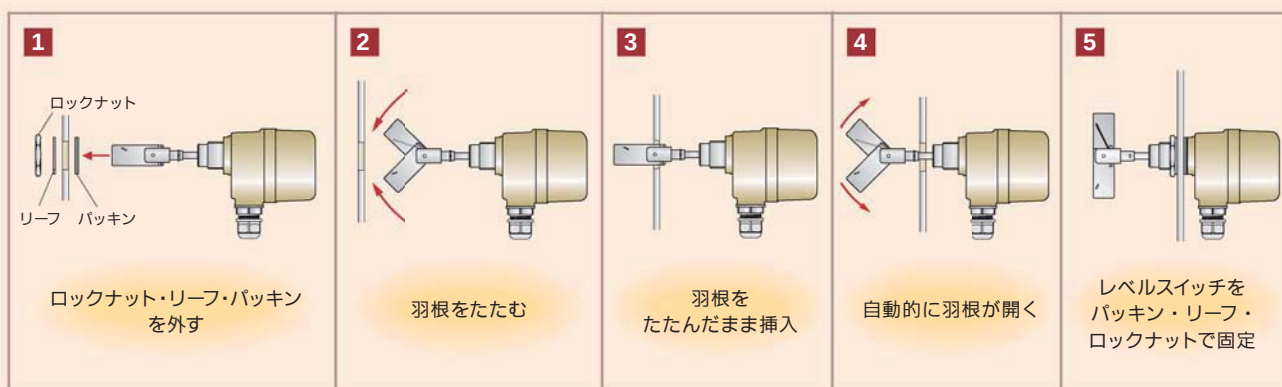

■表示灯



型式対照表

KMS-□-□	電源電圧
1	AC100V~110V
2	AC200V~220V
3	DC24V
	形状
	空白 標準型
S	保護管付
H	耐熱式
	小型回転式レベルスイッチ

Line of business

- 回転式レベルスイッチ
- 振動式レベルスイッチ
- 振子式レベルスイッチ
- 静電容量式レベルスイッチ
- 静電容量式近接センサ
- 静電容量式レベルメータ
- ダイヤフラム式レベルスイッチ
- 磁歪式レベルメータ
- ガス分析計
- チルトスイッチ
- リーク式レベルスイッチ
- マイクロウェーブ式スイッチ
- サウンディング式レベルメータ
- フロースイッチ
- 電極式レベルスイッチ
- フロート式スイッチ
- フロート式レベルメータ
- 超音波式水分計
- 超音波式レベルメータ
- コンベア周辺機器
- ダストモニター
- ジルコニア酸素濃度計
- レーザー式レベルメータ
- レーダー式レベルメータ
- 超音波流量計
- マイクロウェーブ式粉体流量計

※ご使用に際しては取扱説明書を必ずお読みください。
※予告なく仕様変更することがありますので予めご了承ください。

粉・粒・液体……レベル制御機器総合メーカー

KANSAI 関西オートメーション株式会社

本 社 〒530-0056 大阪市北区兎我野町2 番14 号
T E L .06-6312-2071・FAX.06-6314-0848
e-mail:infoj@kansai-automation.co.jp



東 京 支 店 〒105-0013 東京都港区浜松町1丁目29-6 TEL.03-5777-6931 FAX.03-5777-6933
名古屋営業所 〒464-0075 名古屋市中区千種区山3丁目10-17 TEL.052-741-2432 FAX.052-741-1588
大阪営業所 〒530-0056 大阪市北区兎我野町2番14号 TEL.06-6312-2071 FAX.06-6314-0848
広島営業所 〒730-0016 広島市中区鞆町13番11号 TEL.082-222-1555 FAX.082-222-1556
九州営業所 〒802-0003 北九州市小倉北区米町1丁目1-21 TEL.093-511-4741 FAX.093-511-4580

代理店

国華電機株式会社
KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.

本 社 TEL : 06-6353-5551 兵庫営業所 TEL : 078-452-3332
京都営業所 TEL : 075-671-0141 姫路営業所 TEL : 079-271-4488
滋賀営業所 TEL : 077-566-6040 姫路中央営業所 TEL : 079-284-1005
奈良営業所 TEL : 0742-33-6040 川崎営業所 TEL : 044-222-1212

メールでのお問い合わせ : webinfo@kokka-e.co.jp